

List technických údajů

Odbočná krabice T60 s otvory k vyražení a 3× V-TEC
VM20 + pojistné matice
Výr. č. 2007918



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercové provedení s otvory k vyražení po stranách a ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů. Včetně 3 kabelových průchodek V-TEC M20 s pojistnými maticemi. Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Pevnost v rázu IK07 podle EN 50102.



PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 100x100x48 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP67; Stupeň ochrany – kód IK IK07

Kmenová data


Č. výr.	2007918
Typ	T 60 M20 NL
Rozměr	114x114x57
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	15,10 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice T60 s otvory k vyražení a 3× V-TEC
VM20 + pojistné matice
Výr. č. 2007918



Technické údaje

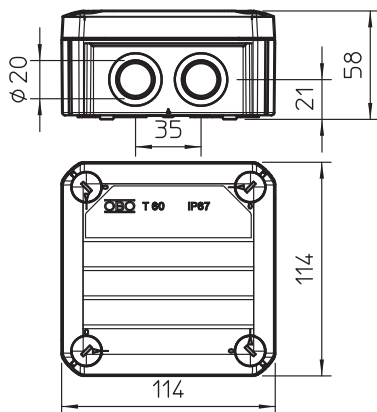

Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	57,00 mm
Vnitřní rozměry	100x100x48 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x57 mm
Rozměr	114 x 114 x 57 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Vývodka
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	se třemi kabelovými vývodkami
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	Ostatní
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	7x020
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☒
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	se čtyřmi rychloupínacími uzávěry víka
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	6,00 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP67
Stupeň ochrany - kód IK	IK07
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐