


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040686

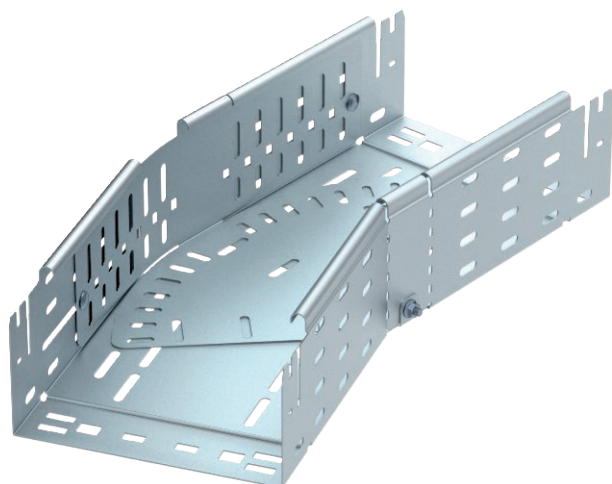

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6040686
Typ	RBMV 130 FS
Rozměr	110x300
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	357,80 kg/100 ks


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040686



Technické údaje



Šířka	300,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Rozměr L	640,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,25 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Montážní děrování ve dně	☒
Rozmístění otvorů NATO	☐
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☒
Provedení pro velká rozpětí	☐