

# List technických údajů

## Kabelový žlab MKS-Magic® 60 neděrovaný

Výr. č. 6059269



Neděrovaný kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>A2</b> | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| <b>2B</b> | Holé, dodatečně ošetřeno    |

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.

### Kmenová data

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr.                    | 6059269                        |
| Typ                        | MKSMU 620 A2                   |
| Výrobce                    | OBO                            |
| Rozměr                     | 60x200x3050                    |
| Materiál                   | Nerezová ocel, materiál 1.4301 |
| Zkratka materiálu          | A2                             |
| Povrch                     | Holé, dodatečně ošetřeno       |
| Povrch zkratka             | 2B                             |
| Nejmenší prodejní množství | 3,00 m                         |
| Hmotnost                   | 274,50 kg/100 m                |

# List technických údajů

## Kabelový žlab MKS-Magic® 60 neděrovaný

Výr. č. 6059269




### Technické údaje



|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Užitečný průřez                 | 11.800,00 mm <sup>2</sup> |
| Užitečný průřez                 | 118,00 cm <sup>2</sup>    |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/>  |
| Provedení spojky                | Integrovaná spojka        |
| S vrchním dílem                 | <input type="checkbox"/>  |
| Montážní děrování ve dně        | <input type="checkbox"/>  |
| Rozmístění otvorů NATO          | <input type="checkbox"/>  |
| Nerezová ocel, mořená           | <input type="checkbox"/>  |
| Děrování bočnice                | <input type="checkbox"/>  |
| Provedení pro velká rozpětí     | <input type="checkbox"/>  |

### Rozměry

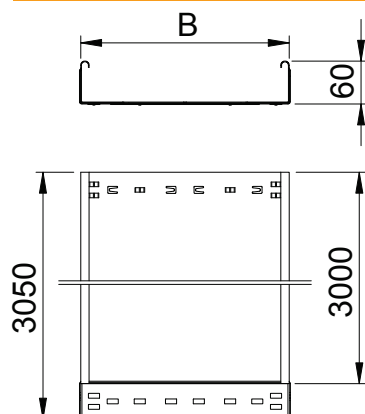


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Délka           | 3.050,00 mm |
| Šířka           | 200,00 mm   |
| Výška           | 60,00 mm    |
| Výška bočnice   | 60,00 mm    |
| Rozměr B        | 200,00 mm   |
| Tloušťka plechu | 1,00 mm     |

### Dov. zatížení:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 1,50 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m | 1,00 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,5 m | 0,50 kN/m |

### Dov. zatížení:

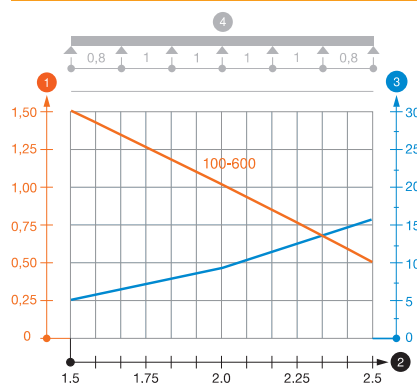

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKSMU 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
- 2 Rozpětí podpěr v m
- 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
- 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením