


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 60 neděrovaný

Výr. č. 6059732

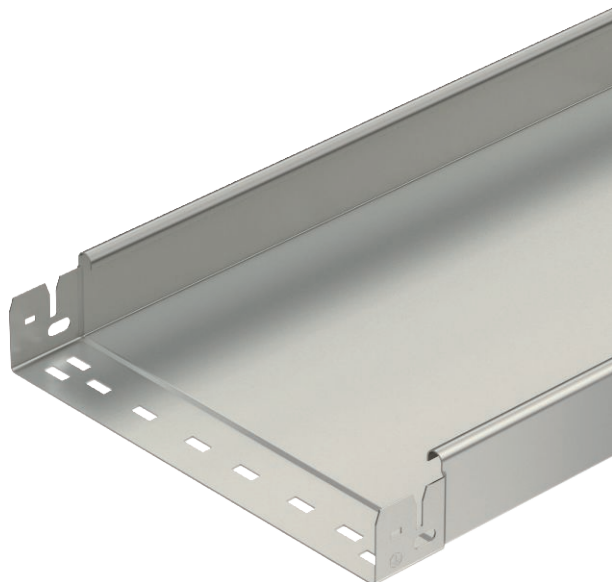

Neděrovaný kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.
---------------------------------------	--

Kmenová data

Č. výr.	6059732
Typ	SKSMU 650 A2
Výrobce	OBO
Rozměr	60x500x3050
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	770,33 kg/100 m

List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 60 neděrovaný

Výr. č. 6059732




Technické údaje



Užitečný průřez	29.800,00 mm ²
Užitečný průřez	298,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Provedení spojky	Integrovaná spojka
S vrchním dílem	☐
Montážní děrování ve dně	☐
Rozmístění otvorů NATO	☐
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☐
Provedení pro velká rozpětí	☐

Rozměry

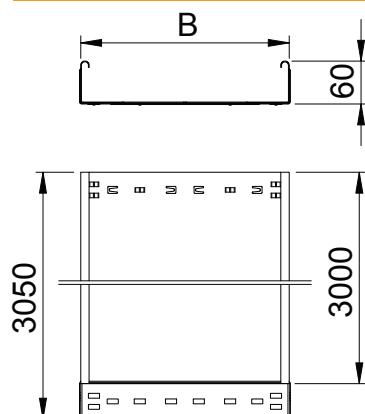


Délka	3.050,00 mm
Šířka	500,00 mm
Výška	60,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	500,00 mm
Tloušťka plechu	1,50 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	2,60 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,90 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	1,10 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,55 kN/m

Dov. zatížení:

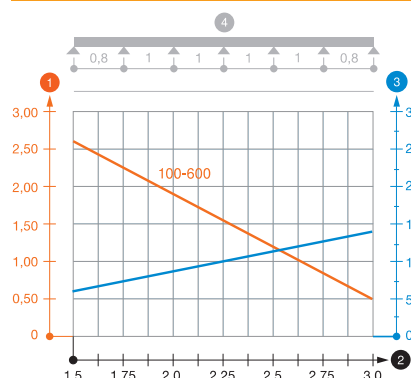

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSMU 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
- 2 Rozpětí podpěr v m
- 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
- 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením