


List technických údajů

Manžeta trubky s deseti upevňovacími jazýčky

Výr. č. 7202213

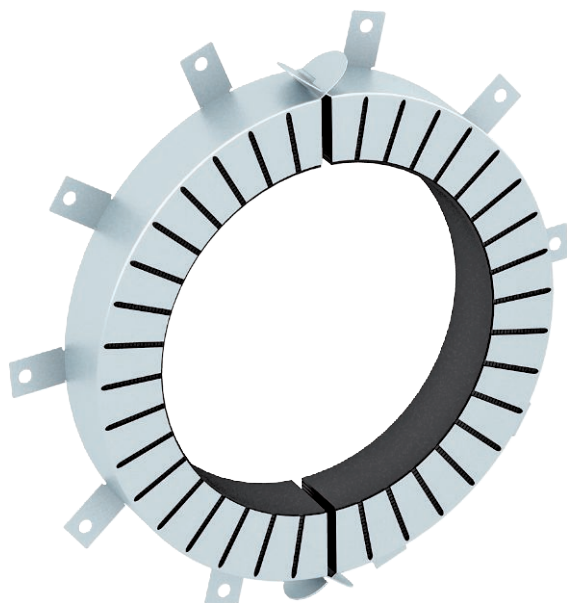

Manžeta na hořlavé trubky.

Protipožární vložky vsazené do pouzdra z ocelového plechu v případě požáru velmi vysokým expanzním tlakem sevřou hořící termoplastické trubky.

Upevnění hmoždinkami nebo závitovými tyčemi M8.

CE

Intumescentní stavební hmota

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7202213
Typ	TCX-225
Označení 1	Manžeta trubky
Rozměr	ø225mm
Materiál	Intumescentní stavební hmota
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	306,00 kg/100 ks


List technických údajů

Manžeta trubky s deseti upevňovacími jazýčky

Výr. č. 7202213



Technické údaje

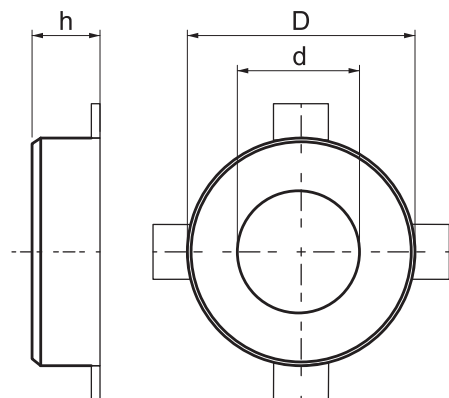

Délka	328,00 mm
Šířka	328,00 mm
Výška	51,50 mm
Rozměr D	328,00 mm
Rozměr d	239,00 mm
Rozměr h	51,50 mm
Tvar	Kulatina
Manžetový uzávěr	Zásuvné
S upevňovacím materiálem	☐
Průměr trubky	225-227 mm
Je nutné příslušenství	☒