


List technických údajů

Přístrojová jednotka GES6 s manipulačním třmenem

Výr. č. 7405316

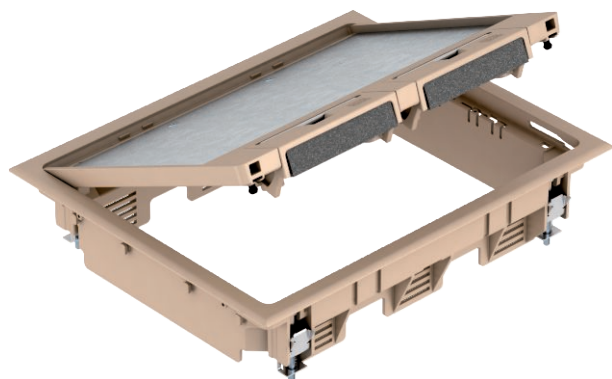

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro devět jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT3, použití v kanálových systémech v interiéru.



PA Polyamid

Dodatkový text k výrobku - upozornění


Pro montáž do dvojité podlahy je nutné objednat samostatné upevňovací úhelníky. Lze použít až šest instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7405316
Typ	GES6 U 1019
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro montáž kanálů
Rozměr	273x220x61
Barva	šedobéžová
Číslo RAL	1019
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	150,00 kg/100 ks

Technické údaje

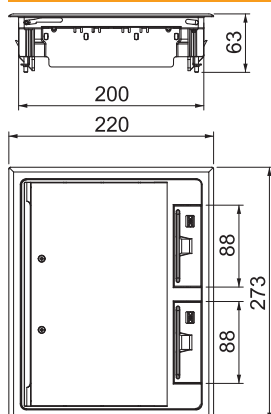

Rozměr h	73,00 mm
Šířka - vnější rozměr	273,00 mm
Šířka - montážní rozměr	252,00 mm
Délka - vnější rozměr	220,00 mm
Délka - montážní rozměr	199,00 mm
Počet osaditelných přístrojů	9,00
Počet přístrojových vložek	3,00
Tloušťka podlahové krytiny	5,00 mm
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	☒
Údržba podlahy	suché
Provedení	Hranaté
Možnost instalace těsnění	☐
Hloubka vestavby	73,00 mm
Výška podlahy	73 mm

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES6 s manipulačním třmenem

Výr. č. 7405316



Technické údaje

Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	☒
Vhodné pro mokrou údržbu	☐
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	☒
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	☒
Vhodné pro podlahový kanál	☒
S drážkou pro podlahovou krytinu	☒
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	6
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Provedení pro vysoká zatížení	☐
Typ montážního systému	MT3 / GB2
Schválení	VDE