

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS2N,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7409210



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 4 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru.

Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, dvoukomorová. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivé instalační přístroje s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45.



VA Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Č. výr.	7409210
Typ	RKS2N 4 VS 25
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Rozměr	200x200mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	318,00 kg/100 ks

Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	25,00 mm
Výška podlahy	110-155 mm
Počet osaditelných přístrojů	6
Počet přístrojových vložek	2
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercové
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Hloubka vestavby	110,00 mm
Oddělitelné	☐
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	☒
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	☒
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	☒
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Nivelační rozsah	110,00 - 155,00 mm
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Schválení	
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N

List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKS_N,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7409210



Technické údaje

Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Provedení pro vysoká zatížení	☐
Typ montážního systému	UT3

Rozměry

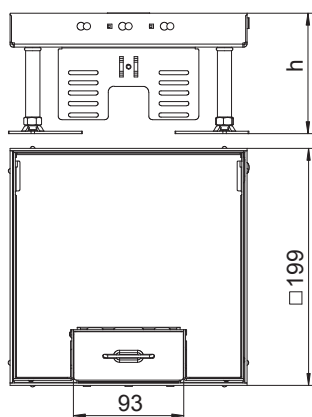

Rozměr h	110,00 mm
Délka – montážní rozměr	201,00 mm
Šířka – montážní rozměr	201,00 mm