

List technických údajů

Třmenová přichytka, dvojitá, plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1161121



Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Přichytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem, přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St Ocel

FT Žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1

Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1161121
Typ	2056 2 12 FT
Označení 1	Třmenová přichytka
Označení 2	2-násobná
Rozměr	8-12mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	4,10 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, dvojitá, plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1161121



Technické údaje

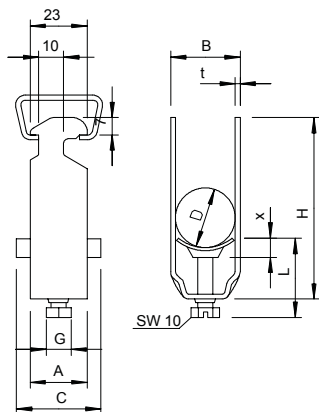

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	52,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr x	4,50 mm
Počet kabelů/trubek	2,00
Max. utahovací moment pro lištu s šířkou výřezu	3,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	8,00 - 12,00 mm
Dodatek - povrch	žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel