


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1175580

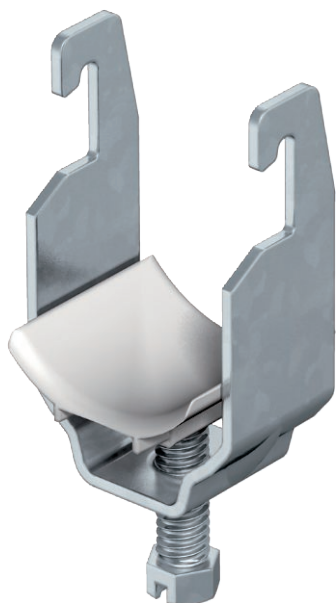

Vhodná pro všechny profilové listy C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1175580
Typ	2056U 58 FT
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	52-58mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	13,40 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1175580

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

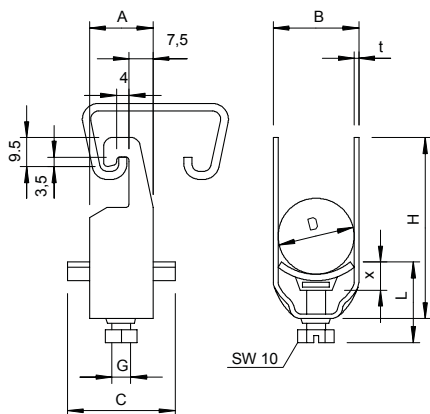

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	64,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	91,00 mm
Rozměr L	38,50 mm
Rozměr t	2,50 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	5,00 Nm
pro 1 kabel H	91,00 mm
pro 1 kabel L	38,50 mm
pro 2 kabel H	152,00 mm
pro 2 kabel L	45,50 mm
pro průměr trubky	50 mm
pro lištu s šířkou výřezu	18,00 - 22,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	52,00 - 58,00 mm
Dodatek - povrch	žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel