


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1175645

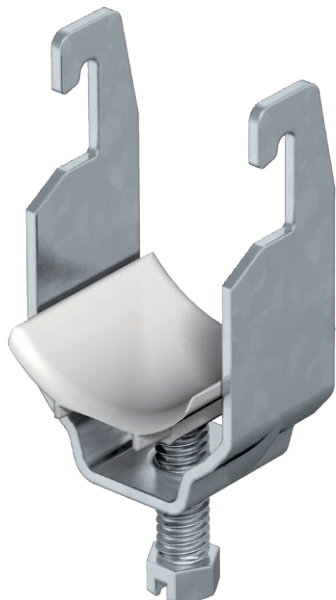

Vhodná pro všechny profilové listy C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St Ocel

FT Žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1175645
Typ	2056U 64 FT
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	58-64mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	14,30 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1175645



Technické údaje

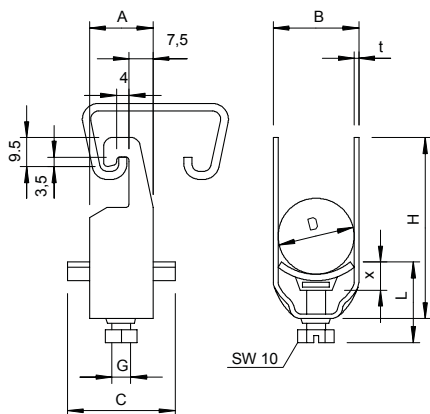

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	70,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	97,00 mm
Rozměr L	38,50 mm
Rozměr t	2,50 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	97,00 mm
pro průměr trubky	38,50 mm
pro lištu s šířkou výřezu	63 mm
18,00 - 22,00 mm	
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	58,00 - 64,00 mm
Dodatek - povrch	žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel