

List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1178555



Vhodná pro všechny profilové listy C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Č. výr.	1178555
Typ	2056U 40 A2
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	34-40mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	8,10 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1178555



Technické údaje

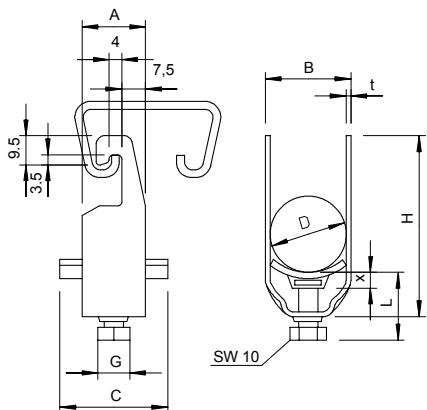

Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	45,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	73,00 mm
Rozměr L	37,50 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	73,00 mm
pro průměr trubky	37,50 mm
pro lištu s šířkou výřezu	40 mm
18,00 - 22,00 mm	
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	34,00 - 40,00 mm
Dodatek - povrch	neošetřeno
Dodatek - materiál	Nerezová ocel