

List technických údajů

Násuvná svorka, 5pól.

Výr. č. 2054507



Otestovány dle normy EN 60998

Bezšroubová svorka ke spojení plných vodičů.

Jmenovitý průřez:

5 × 0,5–2,5 mm² plné vodiče

5 × 1,5–2,5 mm² pevné laněné vodiče

Jmenovité napětí 450 V

Jmenovitý proud 24 A

Délka odizolování: 8–9 mm

Zkušební otvor: fázová zkoušečka a zkušební kolík (max. Ø 2 mm)

Max. přípustná okolní teplota dle normy EN 60998: 90 °C.




PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2054507
Typ	61 525 LGR
Označení 1	Násuvná svorka
Označení 2	bezošroubové svorky
Rozměr	5x2,5mm ²
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,30 kg/100 ks

Technické údaje

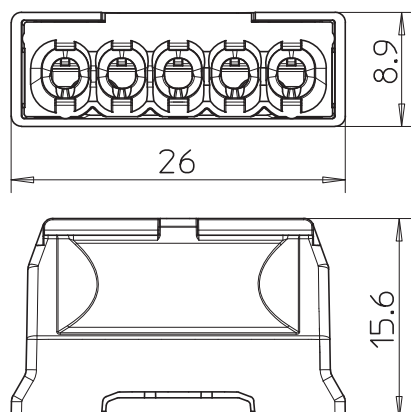

Délka	26,00 mm
Šířka	15,60 mm
Výška	8,90 mm
Připojitelný průřez plného vodiče	0,50 - 2,50 mm ²
Připojitelný průřez vicedrátového vodiče	1,50 - 2,50 mm ²
Počet svorkových míst odolný proti plameni	5,00
Vhodné pro flexibilní vodiče	☐
Vhodné pro masivní vodiče	☐
Vhodné pro vicedrátové vodiče	☒
S ovládacími páčkami	☐
Jmenovitý průřez	0,50 - 2,50 mm ²
Jmenovité napětí	450,00 V
Jmenovitý proud	24,00 A

List technických údajů

Násuvná svorka, 5pól.

Výr. č. 2054507



Technické údaje

Počet pólů	5,00
Průřez	5 × 0,5–2,5 mm ² plné vodiče 5 × 1,5–2,5 mm ² pevné laněné vodiče mm ²
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 90,00 °C
Okolní teplota	T 90 °C