

List technických údajů

Násuvná svorka, 8pól.

Výr. č. 2054523



Otestovány dle normy EN 60998
Bezšroubová svorka ke spojení plných vodičů.
Jmenovitý průřez:

Jmenovité napětí 450 V
Jmenovitý proud 24 A
Délka odizolování: 8–9 mm
Zkušební otvor: fázová zkušebníčka a zkušební kolík (max. Ø 2 mm)
Max. přípustná okolní teplota dle normy EN 60998: 90 °C.




PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2054523
Typ	61 825 LGR
Označení 1	Násuvná svorka
Označení 2	bezošroubové svorky
Rozměr	8x2,5mm ²
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	0,49 kg/100 ks

Technické údaje

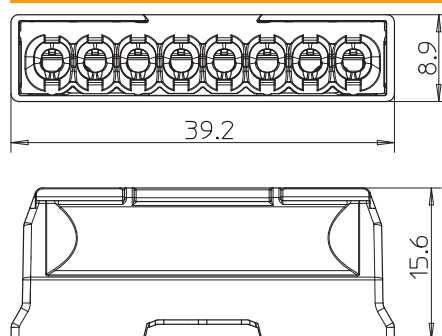

Délka	39,20 mm
Šířka	15,60 mm
Výška	8,90 mm
Připojitelný průřez plného vodiče	0,50 - 2,50 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče	1,50 - 2,50 mm ²
Počet svorkových míst	8,00
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 850 °C
Vhodné pro flexibilní vodiče	☐
Vhodné pro masivní vodiče	☐
Vhodné pro vícedrátové vodiče	☒
S ovládacími páčkami	☐
Jmenovitý průřez	0,50 - 2,50 mm ²
Jmenovité napětí	450,00 V
Jmenovitý proud	24,00 A
Počet pólů	8,00

List technických údajů

Násuvná svorka, 8pól.

Výr. č. 2054523



Technické údaje

Teplotní rozsah použití	-5,00 - 90,00 °C
Okolní teplota	T 90 °C