


List technických údajů

Závěrné šroubení, závit PG

Výr. č. 2090163

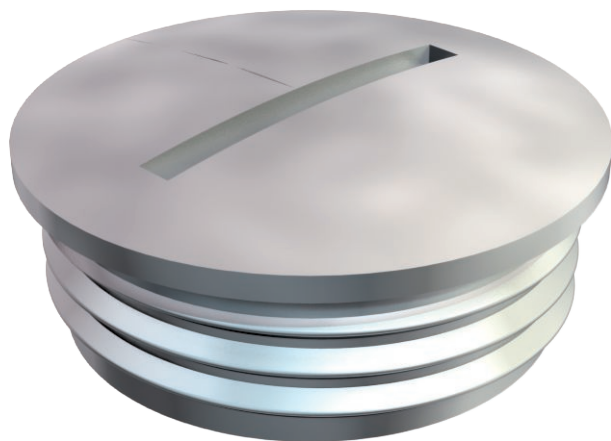

Závěrné šroubení N podle DIN 46320, se závitem PG podle DIN 40430.

Ve spojení s těsnicím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).

Těsnicí kroužek není součástí dodávky.

* Ceny podle výpisu DEL.



CuZn

Mosaz


N

poniklovaná

Kmenová data

Č. výr.	2090163
Typ	168 MS PG16
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Rozměr	PG16
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	1,30 kg/100 ks

Technické údaje

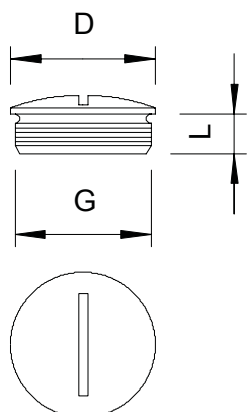

Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	24,00 mm
Rozměr L	6,50 mm
nevýbušné provedení	☐
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 16
Druh závitu	PG
Jmenovitá velikost závitu – metrický/PG	16,00
Stoupání závitu	1,41 mm
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Nárazuvzdorný	☐

List technických údajů

Závěrné šroubení, závit PG

Výr. č. 2090163



Technické údaje

Stupeň krytí

IP68