


List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Výr. č. 3192156

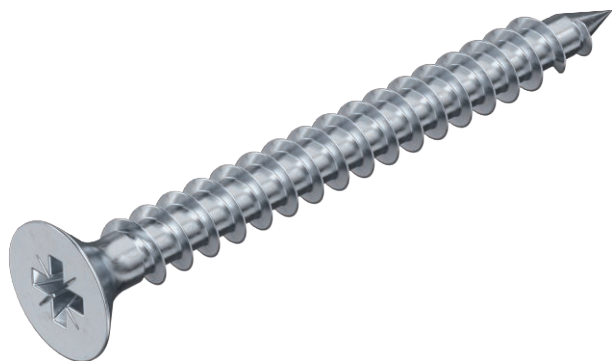

Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a opatřená nátěrem Hostaflon. Zápustná hlava s křížovou drážkou (Pozidrive vel. 2 kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).
Použití šroubů SPRINT vede k výrazně kratším dobám šroubování ve srovnání s běžnými šrouby. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.
Oblast použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.




St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	3192156
Typ	4759 3.5x40
Označení 1	Šroub Sprint
Označení 2	Záp. hl., bit pro kříž. drážku
Rozměr	3,5x40mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	200 kus
Hmotnost	0,16 kg/100 ks

Technické údaje

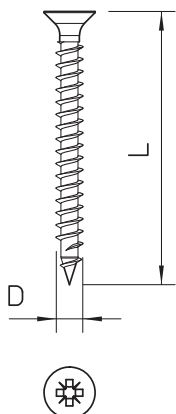

Délka	40,00 mm
Rozměr L	40,00 mm
Rozměr D\&u2160 (bez mezery)	3,50 mm
Tvrzeno	☒
Průměr hlavy	6,50 mm
Tvar hlavy	Zapuštěné
Šroubový systém	Pozidrive PZ