


# List technických údajů

## Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Výr. č. 3192415

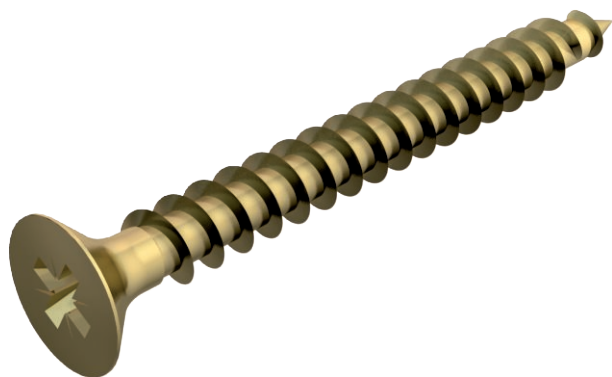

Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená nátěrem Hostaflon. Zápustná hlava s křížovou drážkou (Pozidrive vel. 2 kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT výrazně zkracuje dobu šroubování oproti běžným šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.

Oblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.




**St** Ocel  
**GGP** galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno

### Kmenová data

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Č. výr.                    | 3192415                                |
| Typ                        | 4759 5.0x30                            |
| Označení 1                 | Šroub Sprint                           |
| Označení 2                 | Záp. hl., bit pro kříž. drážku         |
| Rozměr                     | 5x30mm                                 |
| Materiál                   | Ocel                                   |
| Zkratka materiálu          | St                                     |
| Povrch                     | galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno |
| Povrch zkratka             | GGP                                    |
| Nejmenší prodejní množství | 200,00 kus                             |
| Hmotnost                   | 0,30 kg/100 ks                         |

### Technické údaje

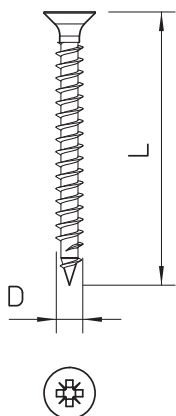

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                        | 30,00 mm                            |
| Rozměr L                     | 30,00 mm                            |
| Rozměr D\ø216 O (bez mezery) | 5,00 mm                             |
| Tvrzeno                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Průměr hlavy                 | 9,20 mm                             |
| Tvar hlavy                   | Zapuštěné                           |
| Šroubový systém              | Pozidrive PZ                        |