


List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Výr. č. 3192431

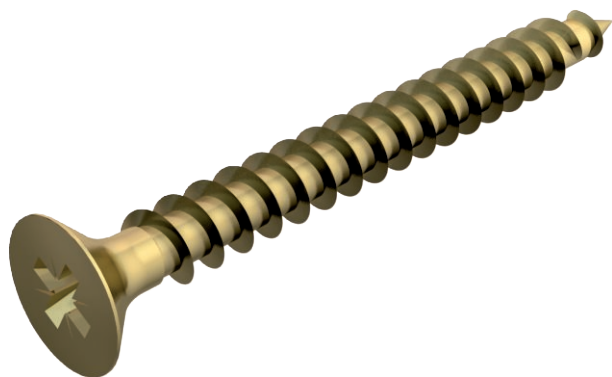

Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená nátěrem Hostaflon. Zápustná hlava s křížovou drážkou (Pozidrive vel. 2 kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT výrazně zkracuje dobu šroubování oproti běžným šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.

Oblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.




St Ocel
GGP galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno

Kmenová data

Č. výr.	3192431
Typ	4759 5.0x40
Označení 1	Šroub Sprint
Označení 2	Záp. hl., bit pro kříž. drážku
Rozměr	5x40mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno
Povrch zkratka	GGP
Nejmenší prodejní množství	200,00 kus
Hmotnost	0,38 kg/100 ks

Technické údaje

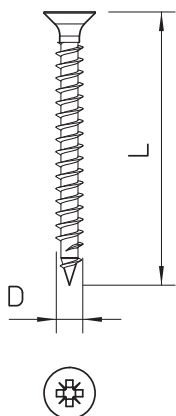

Délka	40,00 mm
Rozměr L	40,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	5,00 mm
Tvrzeno	☒
Průměr hlavy	9,20 mm
Tvar hlavy	Zapuštěné
Šroubový systém	Pozidrive PZ