


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý 60

Výr. č. 7075405

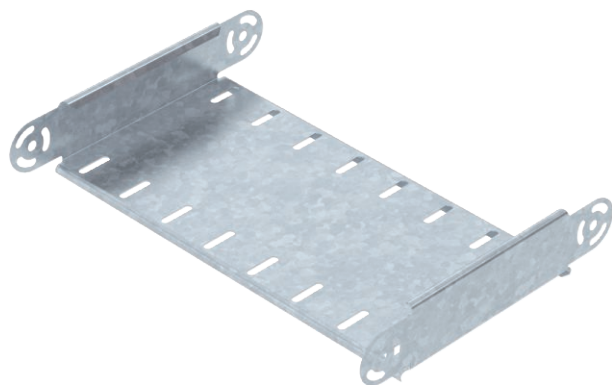

Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Kloubová spojka RGV 60 se objednává zvlášť.

Kmenová data

Č. výr.	7075405
Typ	RGBEV 640 FT
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Rozměr	60x400
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	123,00 kg/100 ks


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý 60

Výr. č. 7075405



Technické údaje

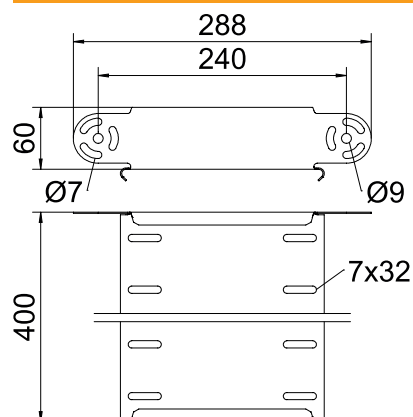

Šířka	400,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Tloušťka plechu	1,00 mm
Rozměr	288 x 400 x 60 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Montážní děrování ve dně	☐
Rozmístění otvorů NATO	☐
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☐
Provedení pro velká rozpětí	☐