


# List technických údajů

## Odbočný díl T 110

Výr. č. 7119496

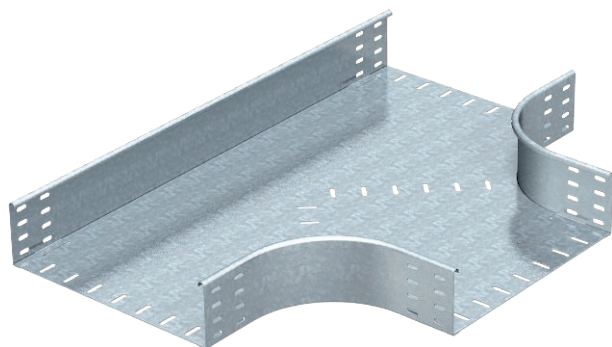

Odbočný díl T, vodorovný, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Tvarový díl v kruhovém provedení. Vnitřní poloměr tvarového dílu je 150 mm. Všechny strany jsou pro stejnou šířku kabelových žlabů. Upevňovací materiál je třeba objednat zvlášť.

### Kmenová data

Č. výr.	7119496
Typ	RT 150 FT
Označení 1	Odbočný díl T
Označení 2	vodorovný, kruhové provedení
Rozměr	110x500
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	950,00 kg/100 ks


# List technických údajů

## Odbočný díl T 110

Výr. č. 7119496



### Technické údaje

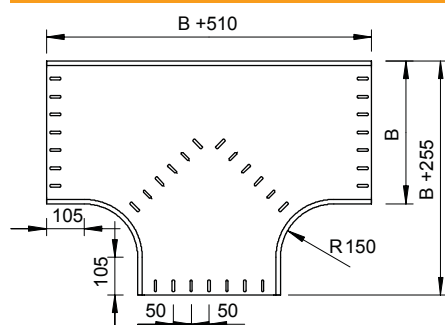

Šířka	500,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	500,00 mm
Rozměr R	150,00 mm
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Díl T vodorovný
Rozměr	1010 x 755 x 110 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka podélníku	1,25 mm
Tloušťka materiálu dna	1,50 mm
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>