


# List technických údajů

## Mřížový žlab GR-Magic® 35

Výr. č. 6000064

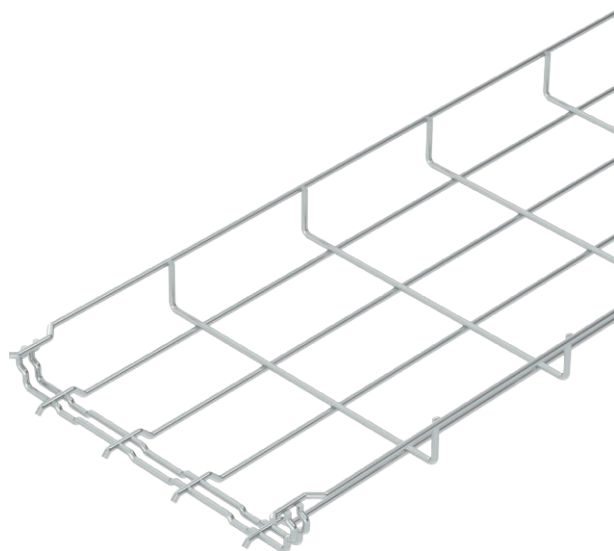

Mřížový žlab s tvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 35 mm.



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>St</b> | Ocel                 |
| <b>G</b>  | galvanicky zinkováno |

|                                            |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkový text k výrobku - upo-<br>zornění | Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky. Dily se jednoduše navzájem<br>zasunou. Velikost ok je 50 x 100 mm (výjimkou je GRM 35/50 = 20 x 100 mm). |
| Další text k výrobku 1                     | Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.                                                                                                             |
| Další text k výrobku 3                     | 10                                                                                                                                                                  |

### Kmenová data

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr.                    | 6000064              |
| Typ                        | GRM 35 200 G         |
| Označení 1                 | Mřížový žlab GRM     |
| Rozměr                     | 35x200x3000          |
| Materiál                   | Ocel                 |
| Zkratka materiálu          | St                   |
| Povrch                     | galvanicky zinkováno |
| Povrch podle DIN           | DIN EN 12329         |
| Povrch zkratka             | G                    |
| Nejmenší prodejní množství | 3,00 m               |
| Hmotnost                   | 76,67 kg/100 m       |


# List technických údajů

## Mřížový žlab GR-Magic® 35

Výr. č. 6000064



### Technické údaje

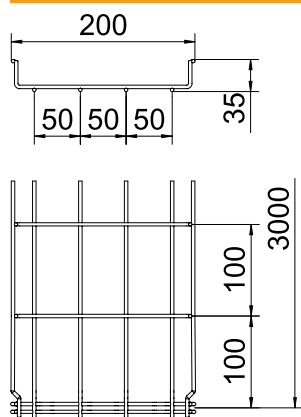


|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Délka                           | 3.000,00 mm              |
| Šířka                           | 200,00 mm                |
| Výška                           | 35,00 mm                 |
| Výška bočnice                   | 35,00 mm                 |
| Rozměr B                        | 200,00 mm                |
| Provedení spojky                | Integrovaná spojka       |
| Průměr drátu                    | 3,90 mm                  |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Integrovaná přepážka            | bez                      |
| Užitečný průřez                 | 70,00 cm <sup>2</sup>    |
| Užitečný průřez                 | 7.000,00 mm <sup>2</sup> |
| Tvar profilu                    | Tvar U                   |
| Nerezová ocel, mořená           | <input type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí     | <input type="checkbox"/> |

### Dov. zatížení:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Vzdálenost podpěr 1,0 m | 0,30 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 0,14 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m | 0,10 kN/m |

### Dov. zatížení:

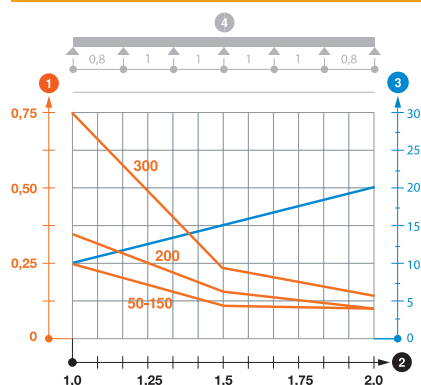

Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM 35

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
- 2 Rozpětí podpěr v m
- 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
- 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením