


# List technických údajů

## Kabelový žlab MKS 110

Výr. č. 6060811

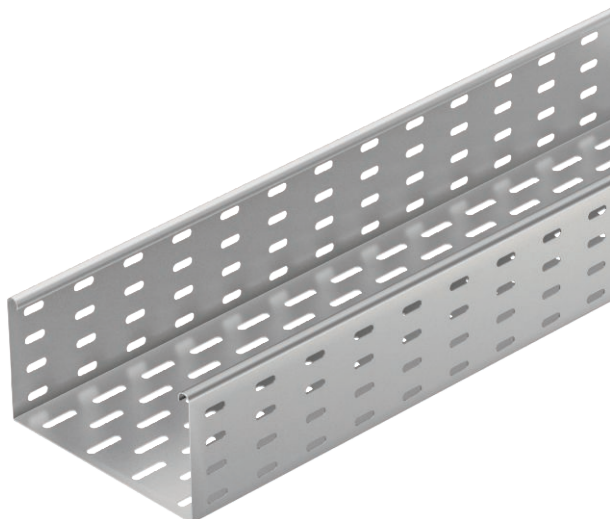

MKS 110 = Systém středně těžkých kabelových žlabů s bočnicí výšky 110 mm.



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>A2</b> | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| <b>2B</b> | Holé, dodatečně ošetřeno    |

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dodatkový text k výrobku - upozornění | Kabelový žlab je upevněn na výložníku šrouby FRS M6x 12. |
| Další text k výrobku 1                | Magnetický útlum stínění bez vika 20 dB, s vikem 50 dB.  |

### Kmenová data

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr.                    | 6060811                        |
| Typ                        | MKS 120 A2                     |
| Označení 1                 | Kabelový žlab MKS              |
| Označení 2                 | děrovaný                       |
| Výrobce                    | OBO                            |
| Rozměr                     | 110x200x3000                   |
| Materiál                   | Nerezová ocel, materiál 1.4301 |
| Zkratka materiálu          | A2                             |
| Povrch                     | Holý, dodatečně ošetřeno       |
| Povrch zkratka             | 2B                             |
| Nejmenší prodejní množství | 3,00 m                         |
| Hmotnost                   | 309,67 kg/100 m                |

### Technické údaje

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Užitečný průřez                 | 22.000,00 mm <sup>2</sup>           |
| Užitečný průřez                 | 220,00 cm <sup>2</sup>              |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/>            |
| Provedení spojky                | bez spojky                          |
| S vrchním dílem                 | <input type="checkbox"/>            |
| Montážní děrování ve dně        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rozmístění otvorů NATO          | <input type="checkbox"/>            |

# List technických údajů

## Kabelový žlab MKS 110



Výr. č. 6060811



### Technické údaje

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nerezová ocel, mořená       | <input type="checkbox"/>            |
| Děrování bočnice            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí | <input type="checkbox"/>            |

### Rozměry




|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Délka           | 3.000,00 mm |
| Šířka           | 200,00 mm   |
| Výška           | 110,00 mm   |
| Výška bočnice   | 110,00 mm   |
| Rozměr B        | 200,00 mm   |
| Tloušťka plechu | 1,00 mm     |

### Dov. zatížení:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 1,85 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m | 1,30 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,5 m | 0,75 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 3,0 m | 0,60 kN/m |

### Dov. zatížení:

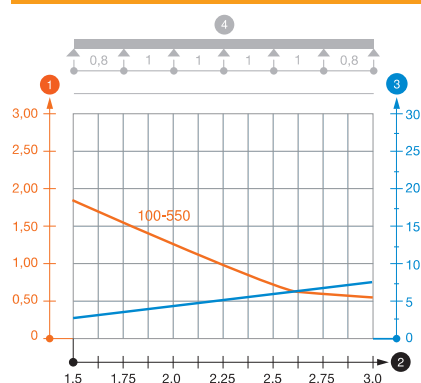

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKS 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v m
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením