


List technických údajů

Kabelový žlab MKS 110

Výr. č. 6060838

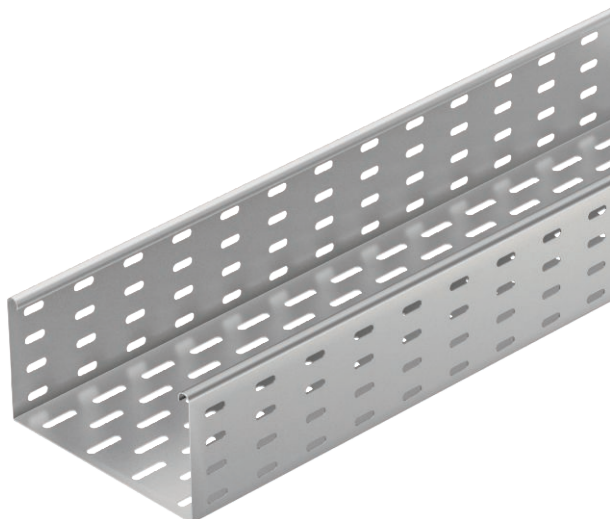

MKS 110 = Systém středně těžkých kabelových žlabů s bočnicí výšky 110 mm.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Kabelový žlab je upevněn na výložníku šrouby FRS M6x 12.
Další text k výrobku 1	Magnetický útlum stínění bez vika 20 dB, s vikem 50 dB.

Kmenová data

Č. výr.	6060838
Typ	MKS 130 A2
Označení 1	Kabelový žlab MKS
Označení 2	děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	110x300x3000
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	375,00 kg/100 m

Technické údaje

Užitečný průřez	33.000,00 mm ²
Užitečný průřez	330,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Provedení spojky	bez spojky
S vrchním dílem	☐
Montážní děrování ve dně	☒
Rozmístění otvorů NATO	☐

List technických údajů

Kabelový žlab MKS 110



Výr. č. 6060838



Technické údaje

Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☒
Provedení pro velká rozpětí	☐

Rozměry




Délka	3.000,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	110,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Tloušťka plechu	1,00 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,85 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,30 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,75 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,60 kN/m

Dov. zatížení:

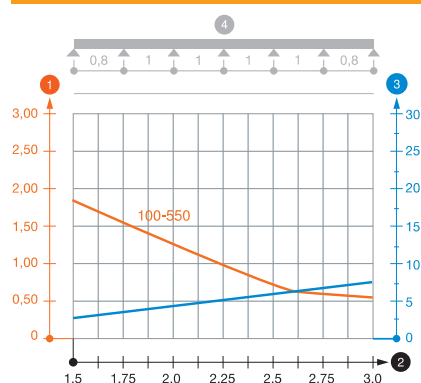

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKS 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v m
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením