

List technických údajů

Kabelový žlab MKSU 60

Výr. č. 6063799



MKSU 60 = Systém středně těžkých kabelových žlabů, neděrovaných, s boční výškou 60 mm.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Kabelový žlab je na obou stranách děrován pro spojky.
Další text k výrobku 1	Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.

Kmenová data

Č. výr.	6063799
Typ	MKSU 630 A2
Označení 1	Kabelový žlab MKSU
Označení 2	neděr., s děrov. pro spojky
Výrobce	OBO
Rozměr	60x300x3000
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holý, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	279,00 kg/100 m

Technické údaje

Užitečný průřez	17.800,00 mm ²
Užitečný průřez	178,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Provedení spojky	bez spojky
Děrování dna	0
S vrchním dílem	☐

List technických údajů

Kabelový žlab MKSU 60


Výr. č. 6063799



Technické údaje

Montážní děrování ve dně	☐
Rozmístění otvorů NATO	☐
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☐
Provedení pro velká rozpětí	☐

Rozměry

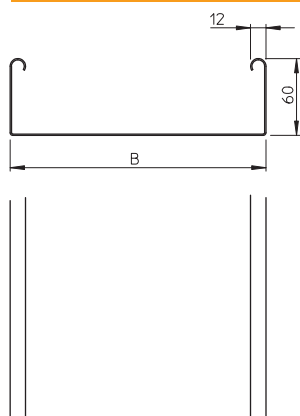


Délka	3.000,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	60,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Tloušťka plechu	0,80 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,50 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,75 m	1,25 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,00 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,50 kN/m

Dov. zatížení:

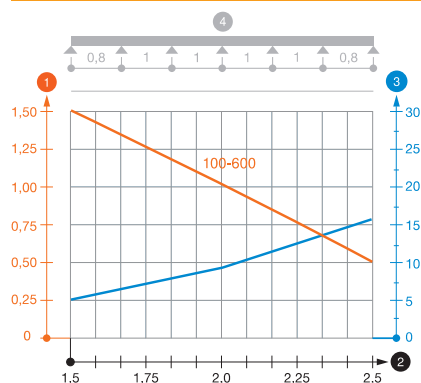

Zatěžovací diagram kabelového žlabu MKSU 60 VA

- 1 Příпустné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v m
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením