

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1183214



Vhodné ke všem profilovým lištám C s výřezem 16–17 mm;
příchytka a šroub ze slitiny AlMg 3,
přitlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.



Alu hliník

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Třmenové příchytky 2056/ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné k samostatné instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, neboť nevznikne uzavřený feromagnetický obvod. Je však třeba vzít v úvahu menší mechanickou pevnost hliníkových příchytěk v případě zkratu, tzn. zajistit co možná nejmenší vzdálenost mezi příchýtkami v podélném směru a dbát na dostatečné postranní vzdálenosti mezi kabely.

Další text k výrobku 1

(Přitlačné opěrky z kovu na vyžádání).

Kmenová data

Č. výr.	1183214
Typ	2056 16 ALU
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	12-16mm
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,90 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Výr. č. 1183214



Technické údaje

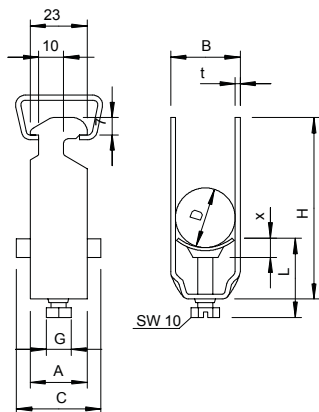

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	20,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	44,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	1,50 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro lištu s šířkou výřezu	2,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Bez obsahu halogenů	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	12,00 - 16,00 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Hliník