

# List technických údajů

## Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Výr. č. 7400328



Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.



|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Ocel             |
| <b>FS</b> | pásově zinkováno |

### Kmenová data

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr.                    | 7400328          |
| Typ                        | S3 25038         |
| Označení 1                 | Podlahový kanál  |
| Označení 2                 | 3-tahové         |
| Rozměr                     | 2000x250x38      |
| Materiál                   | Ocel             |
| Zkratka materiálu          | St               |
| Povrch                     | pásově zinkováno |
| Povrch podle DIN           | DIN EN 10346     |
| Povrch zkratka             | FS               |
| Nejmenší prodejní množství | 2,00 m           |
| Hmotnost                   | 466,00 kg/100 m  |


# List technických údajů

## Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Výr. č. 7400328



### Technické údaje

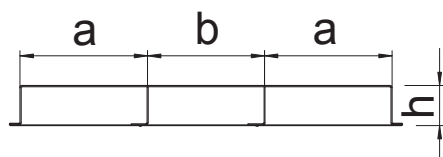

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Délka                  | 2.000,00 mm                         |
| Šířka                  | 250,00 mm                           |
| Výška                  | 38,00 mm                            |
| Rozměr a               | 90,00 mm                            |
| Rozměr b               | 70,00 mm                            |
| Rozměr h               | 38,00 mm                            |
| Počet pevných přepážek | 2,00                                |
| Počet komor            | 3,00 St.                            |
| Plech dna              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oblast použití         | Zalité mazaninou,                   |
| Oddělitelné            | <input type="checkbox"/>            |
| Výška kanálu           | 38,00 mm                            |
| Odnímatelný vrchní díl | <input type="checkbox"/>            |
| Průřez protažení a     | 3.168,00 mm <sup>2</sup>            |
| Průřez protažení b     | 2.484,00 mm <sup>2</sup>            |
| Průřez protažení 3     | 3.168,00 mm <sup>2</sup>            |