


List technických údajů

Montážní víko 250 jmenovité velikosti 2

Výr. č. 7400455

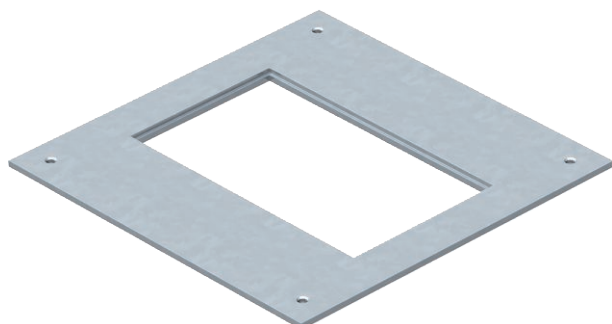

Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD250-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 2. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400455
Typ	DUG 250-3 2
Označení 1	Montážní víko
Označení 2	250-2/3 pro GES2
Rozměr	282x282x4
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	180,00 kg/100 ks

Technické údaje

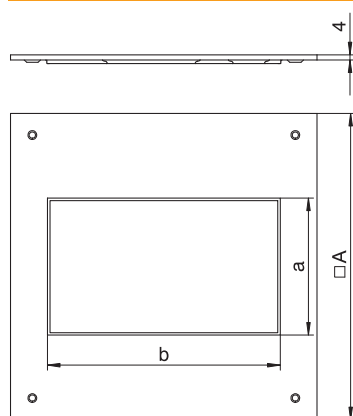

Délka	282,00 mm
Šířka	282,00 mm
Rozměr AAW	282,00 mm
Rozměr a	105,00 mm
Rozměr b	181,00 mm
Kryt montážního otvoru	☒
Způsob upevnění	Upevnění pomocí šroubu
Tloušťka plechu	4,00 mm
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	☐
Montážní otvor pro krabici na podlahu	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Šířka kanálu	190,00 - 250,00 mm
Montážní otvor	Čtvercové

List technických údajů

Montážní víko 250 jmenovité velikosti 2

Výr. č. 7400455



Technické údaje

Jmenovitá velikost	250,00 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	2
Provedení pro vysoká zatížení	☐