


List technických údajů

Svislý ohyb, 2komorový, výška 38 mm

Výr. č. 7400636

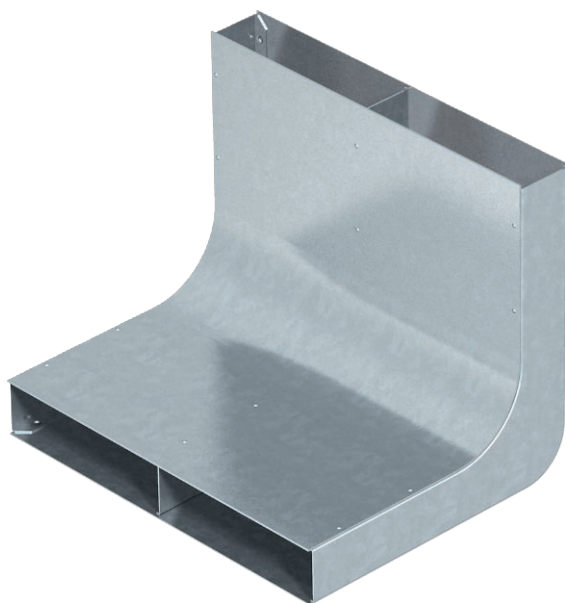

Ke svislé změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné přípojovací díly, napájení).



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400636
Typ	KV2 25038
Označení 1	Svislý ohyb
Označení 2	2 protah. pro EÚK
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	210,00 kg/100 ks


List technických údajů

Svislý ohyb, 2komorový, výška 38 mm

Výr. č. 7400636



Technické údaje

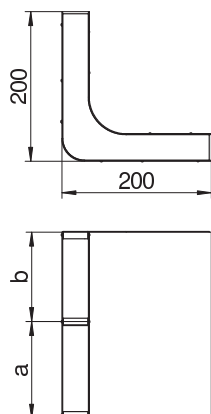

Délka	200,00 mm
Šířka	250,00 mm
Výška	38,00 mm
Rozměr a	110,00 mm
Rozměr b	140,00 mm
Rozměr h	38,00 mm
Šířka kanálu	250,00 mm
Výška kanálu	38,00 mm
Počet pevných přepážek	1,00
Počet komor	2,00 St.
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Průřez protažení a	3.888,00 mm ²
Průřez protažení b	4.968,00 mm ²