


List technických údajů

Odbočná krabice T350, s násuvným těsněním,
transparentní vysoké víko
Výr. č. 2007758

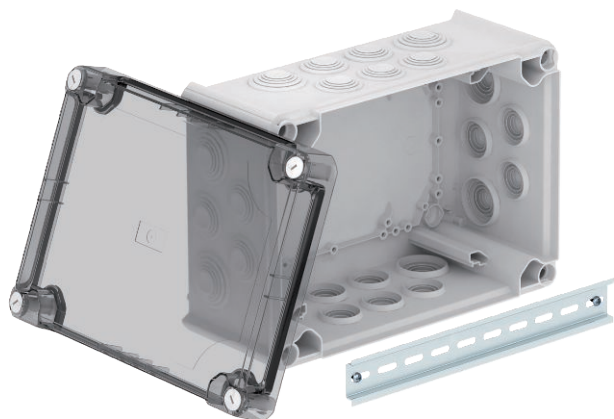

Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami. Vhodná pro montáž na stěnu či strop, k montáži na montážní plechy a závit ve dně. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Vysoké transparentní víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů.

Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK05 podle EN 50102.



PP/PC

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 1	Transparentní víko krabice. Odbočná krabice s membránovými vývody a profilovou lištou.
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 267x182x127 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; IK05Stupeň ochrany – kód IK;

Kmenová data

Č. výr.	2007758
Typ	T 350 HD TR
Rozměr	285x201x139
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Zkratka materiálu	PP/PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	72,76 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T350, s násuvným těsněním,
transparentní vysoké víko

Výr. č. 2007758



Technické údaje

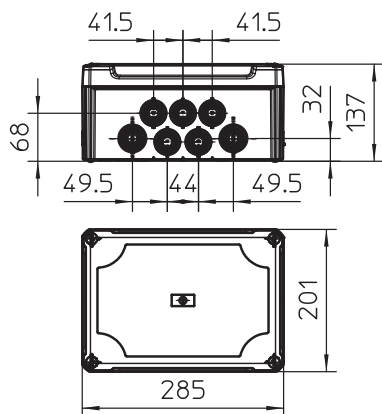

Délka	285,00 mm
Šířka	201,00 mm
Výška	137,00 mm
Vnitřní rozměry	267x182x127 mm
Rozměr D×Š×V	285x201x137 mm
Rozměr	285x201x137 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	24,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	ostatní
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	Transparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	16× M32 8× M40
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	ano
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☒