

List technických údajů

Univerzální násuvná svorka, 5pól.

Výr. č. 2054458



Otestovány dle normy EN 60998

Bezšroubová svorka ke spojení elektrických vodičů. Vodič může být buď laněný, jemně laněný, nebo plný.

Při používání plných vodičů není třeba otevírat uvolňovací páčku. Vodič lze rovnou zasunout do svorky.

Chcete-li vodič vytáhnout, jednoduše otevřete uvolňovací páčku. Žílu pak lze bez problémů vytáhnout.

Jmenovitý průřez:

5× 0,2–2,5 mm² vícedrátové/plné vodiče

Jmenovité napětí 450 V

Jmenovitý proud 24 A

Délka odizolování: 9 mm (+1 mm)

Zkušební otvor: fázová zkušebníčka a zkušební kolík (max. Ø 2 mm)

velice dobře přístupný na horní straně svorky

Max. přípustná okolní teplota dle normy EN 60998: 85 °C.




PC Polykarbonát

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Technické údaje UL (USA)
	Jmenovité napětí 300 V
	Rozsah upnutí AWG 24-12
	Okolní teplota max. 105 °C

Kmenová data

Č. výr.	2054458
Typ	61 525 FL
Rozměr	0,2-2,5mm ²
Barva	průhledná
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	50 kus
Hmotnost	0,41 kg/100 ks

Technické údaje

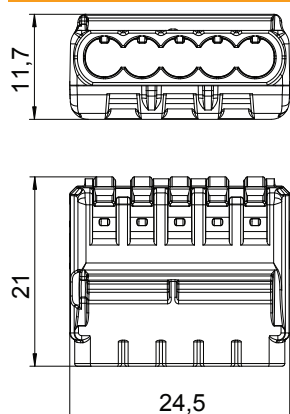

Délka	24,50 mm
Šířka	21,00 mm
Výška	11,70 mm
Připojitelný průřez plného vodiče	0,20 - 2,50 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče	0,20 - 2,50 mm ²
Připojovací průřez laněných vodičů	0,20 - 2,50 mm ²
Počet svorkových míst odolný proti plameni	5 dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 850 °C
Vhodné pro flexibilní vodiče	☒
Vhodné pro masivní vodiče	☒
Vhodné pro vícedrátové vodiče	☒
Izolační materiál	Termoplast
Max. průřez kabelu	2,50 mm ²
S ovládacími páčkami	☒
Jmenovitý průřez	0,20 - 2,50 mm ²
Jmenovité napětí	450,00 V
Jmenovitý proud	24,00 A
Počet pólů	1
Průřez	5× 0,2–2,5 mm ² vícedrátové/plné vodiče mm ²
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 85,00 °C

List technických údajů

Univerzální násuvná svorka, 5pól.

Výr. č. 2054458



Technické údaje

Okolní teplota | T 85 °C