


List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 110

Výr. č. 6059179

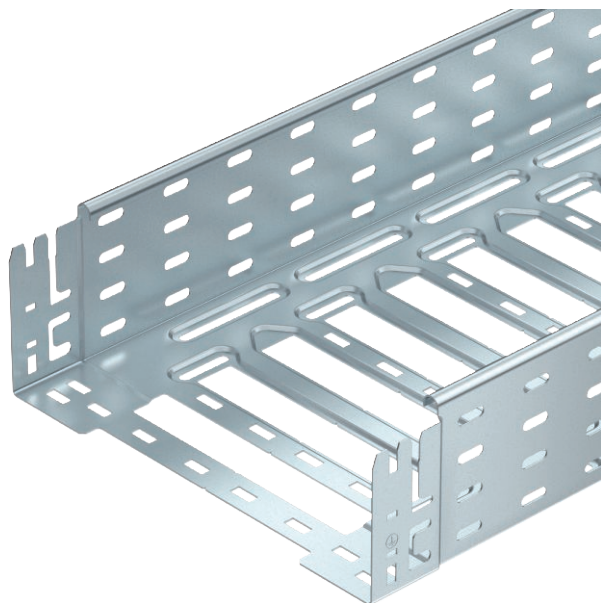

St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent.

Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací. Podle směrnice VdS 2092 tedy vhodný i pro použití ve sprinklerových systémech.

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Nepřerušené vyrovnaní potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.

Kmenová data

Č. výr.	6059179
Typ	MKSM 130 FT
Výrobce	OBO
Rozměr	110x300x3050
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	363,97 kg/100 m

List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 110

Výr. č. 6059179




Technické údaje



Užitečný průřez	32.800,00 mm ²
Užitečný průřez	328,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Provedení spojky	Integrovaná spojka
S vrchním dílem	☐
Montážní děrování ve dně	☒
Rozmístění otvorů NATO	☐
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☒
Provedení pro velká rozpětí	☐

Rozměry

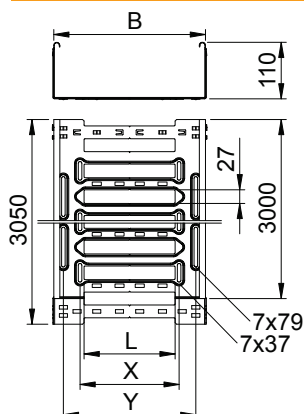


Délka	3.050,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	110,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Rozměr L	180,00 mm
Rozměr x	196,00 mm
Rozměr y	262,00 mm
Tloušťka plechu	1,00 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,80 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,30 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,93 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,70 kN/m

Dov. zatížení:

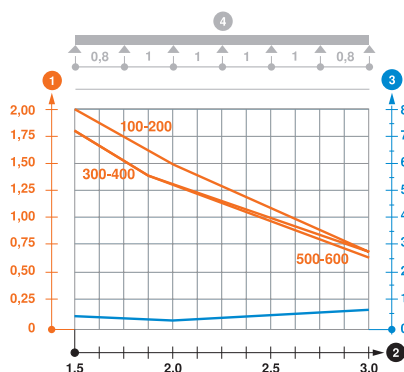

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKSM 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
- 2 Rozpětí podpěr v m
- 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
- 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením