




LED STRIP


DAISY LED STRIP RGB




- LINEÁRNÍ MODULY LED RGB 5050
- snadná instalace díky oboustranné samolepící 3M pásce
- voděodolná verze IP65 opatřena polyuretanovým krytím
- určeny pro napájení stejnosměrným jmenovitým napětím DC12V
- k dispozici na cívkách po 5m
- lze dělit na menší části
- délka nedělitelného pásku je 5cm/3xLED (pro RGB), 10cm/6xLED (pro RGB/CW/NW/WW)
- verze CW/NW/WW jsou opatřeny dodatečnými LED čipy 2835 umožňující volbu teploty chromatičnosti (studená, neutrální nebo teplá barva světla)
- vhodné controllery vyobrazeny níže v tabulce

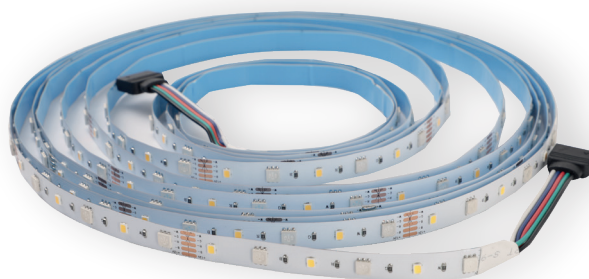

RGB CW/NW/WW

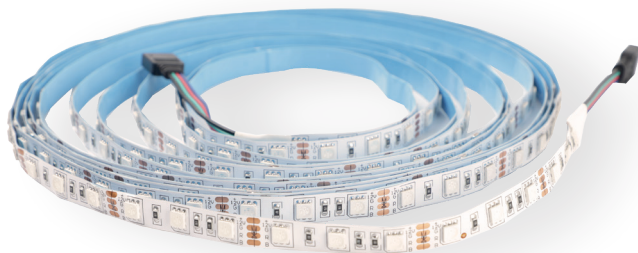

RGB



COOL
WHITE

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE



			NOMINAL W/m	RATED  W/m	 lm/m	 color	T _c CCT	IP	R _a CRI	 a [mm]	 m [m]	CONTROLLER
DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB 5m	GXDS328	8592660142807	12	10	-	RGB	-	20	-	50	5	GXLS104
DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB 5m	GXDS329	8592660142814	12	10	-	RGB	-	65	-	50	5	GXSH071
DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+CW 5m	GXDS330	8592660142821	12	2,4 (CW)	210 (CW)	RGB + studená bílá	6500K	20	≥80	100	5	GXLS105
DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+NW 5m	GXDS331	8592660142838	12	2,4 (NW)	210 (NW)	RGB + neutrální bílá	4000K	20	≥80	100	5	
DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+WW 5m	GXDS332	8592660142845	12	2,4 (WW)	210 (WW)	RGB + teplá bílá	3000K	20	≥80	100	5	
DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+CW 5m	GXDS333	8592660142852	12	2,4 (CW)	200 (CW)	RGB + studená bílá	6500K	65	≥80	100	5	GXLS105
DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+NW 5m	GXDS334	8592660142869	12	2,4 (NW)	200 (NW)	RGB + neutrální bílá	4000K	65	≥80	100	5	
DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+WW 5m	GXDS335	8592660142876	12	2,4 (WW)	200 (WW)	RGB + teplá bílá	3000K	65	≥80	100	5	