KERAMICKÉ SVORKY - AK

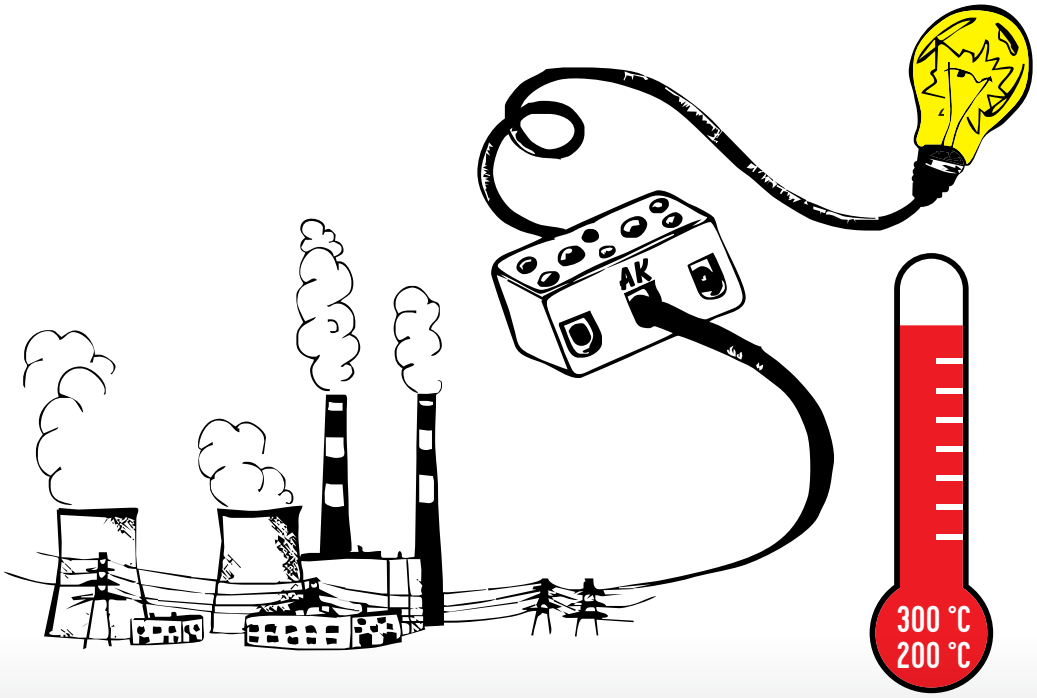

300 °C - max. teplota pro keramické pouzdro
200 °C - max. teplota pro mosazná svorka

AK 2/6 A - BI
(3700401)

AK - Kompletní řada keramických svorek (1 - 16 mm²)

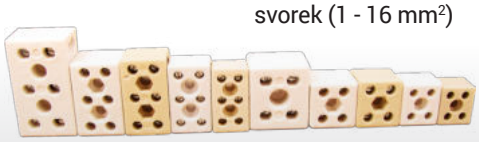

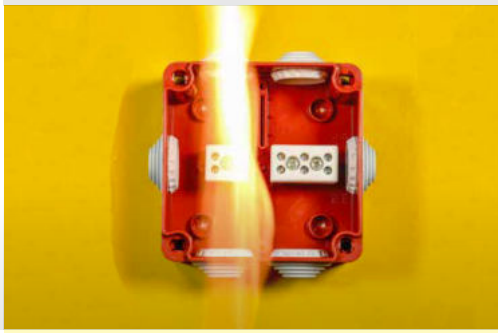

Keramické svorky - AK

Keramické svorky jsou charakteristické teplotně odolným materiálem pouzdra. Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se v různých velikostech keramických / steatitových pouzder s povrchově upravenou mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost je až 32 A. Jmenovité napětí až 400 V. Barevné provedení je bílé (porcelánové pouzdro) nebo okrové (steatitové pouzdro). Uprostřed svorky je otvor, který slouží pro uchycení svorky.

400 V, 32 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Materiál	Barva	Rozsah připojovaných průřezů vodičů		EAN kód	Bal./ks
	1002551	**AK 2/6 A - BI** (3700401)	Porcelán	Bílá	pevný vodič laněný s dutinkou	1 - 4 mm² 1 - 2,5 mm²	4 025221 113014	100

Rozměry

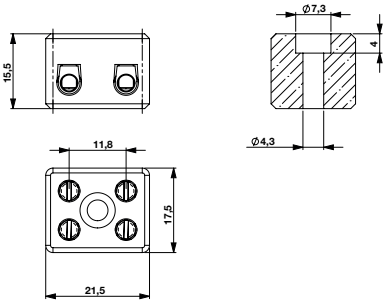

Materiál

Porcelán je nejstarší a nejvíce ekologický materiál na světě používaný pro elektrickou izolaci. Je to tepelně odolný, nehořlavý materiál, odolávající i různým chemikáliím. Svorkovnice z tohoto materiálu naleznou využití v aplikacích, kde je vysoká teplota okolí a přímé spojení ke komponentům s velmi vysokou pracovní teplotou.

Hlavni výhody:

- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Vysoká dielektrická pevnost
- Nekorozivní odolný materiál

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné s dutinkou
- Počet pólů - **2**
- Pro průřezy vodiče **1 - 4 mm²**
- Jmen. napětí **400 V**
- Jmen. proud **32 A**
- Teplotní odolnost pouzdra **až 300°C**
- Svorka z poniklované oceli
- Šroub M3 z povrchově upravené oceli
- Splňuje požadavky norem: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz