# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ

## Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

DOSPEL

EURO 2 Ø120

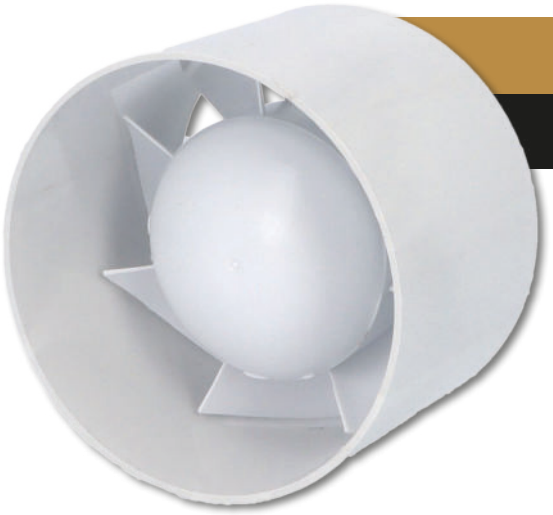

**S** - STANDARD

**WP** - TAHOVÝ VYPÍNAČ

**WC** - ČASOVÝ SPÍNAČ

**WCH** - ČAS. SPÍNAČ + ČIDLO VLHKOSTI

**AZ** - ZPĚTNÁ KLAPKA (AUT. ŽALUZIE)

**PIR** - POHYBOVÉ ČIDLO

## Domovni axiální potrubni ventilátory

Domovní axiální potrubní ventilátor Dospel EURO je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu.
Je vyrobený z ABS plastu, který je antistatický a lehce čistitelný. Ventilátor disponuje jednofázovým asynchronním motorem s ochranou proti přetížení s kluznými ložisky se stálou tukovou náplní, která zaručuje bezproblémový chod po celou dobu životnosti motoru. Ventilátor lze montovat pouze s osou motoru vodorovně.

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | S | WP | WC | WCH | AZ | PIR | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1020202 | EURO 2 Ø 120 | • | | | | | | 5 901560 503534 | 1 / 10 |

### Rozměry

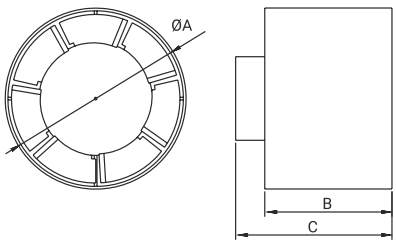


| typ | ØA | B | C |
|---|---|---|---|
| EURO 2 | 118 | 83 | 102 |

### Tlaková ztráta

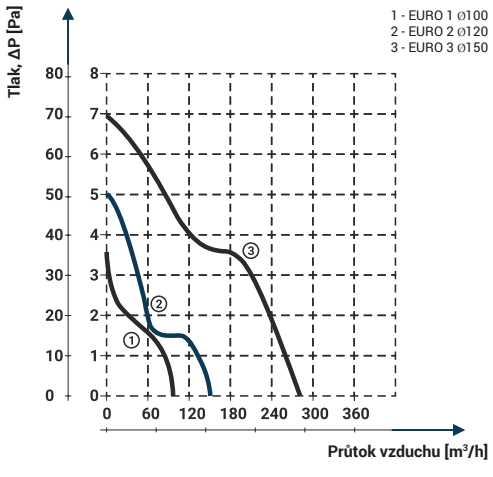


DOSPEL

EURO 2 Ø120

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,13 A
- Příkon 17 W
- Průtok vzduchu 150 m³/h
- Hlučnost 46 dBA (3m)
- Otáčky 2650 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +40°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IPX2
- Hmotnost 0,38 kg

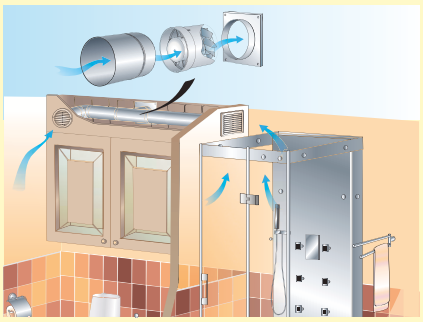

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz