MINIATURNÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY - PC

Obj. č.: 1014681

PC213S (3x 0,2-2,5 mm²)

Testovací otvor pro fázovou zkoušečku

Měrka správné délky odizolování vodiče

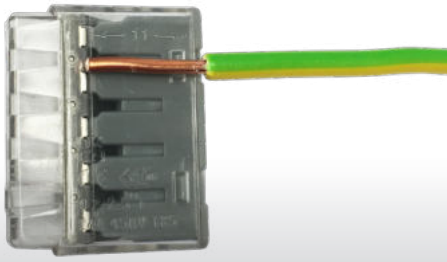

Kompletní řada PC svorek:

1014680 | 1014681 | 1014682 | 1014683 | 1014685 | 1014686

Miniaturní bezšroubové svorky PC

V bezšroubové svorce PC lze propojit vodiče s pevným jádrem různých průřezů od 0,2 do 2,5 mm². Svorky šetří prostor i čas při instalacích. Transparentní pouzdro z polykarbonátu zajišťuje vizuální kontrolu připojených vodičů, navíc jsou svorky opatřeny otvorem pro měření. Svorky PC se vyrábí od 2 do 12 připojovacích míst. Maximální zatížitelnost je 24 A a jmenovité napětí až 450 V.

450 V, 24 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1014681	bezšroubová svorka **PC213S**	1	3	Transparentní / oranžová	8 592847 004478	100

Hlavní výhody:

- Miniaturní rozměry
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizuální kontrola vodičů

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče
- Pro průřezy vodiče **0,2 - 2,5 mm²**
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **24 A**
- Provozní teplota až 85°C
- Délka odizolování vodiče 11 mm
- Materiál - polykarbonát (PC)
- Třída ochrany proti plamenu - UL 94V-0

RoHS Compliant | REACH Compliant

Rozměry

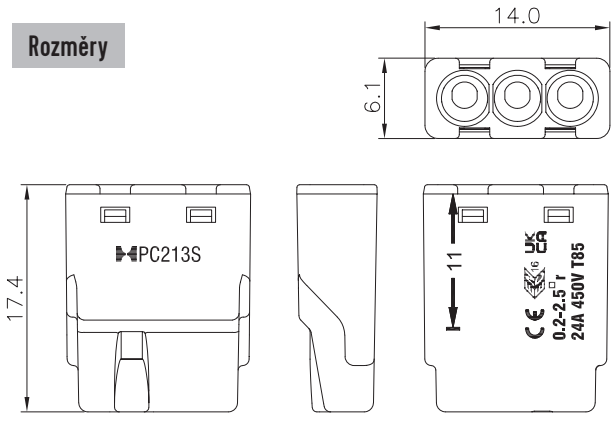

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz