


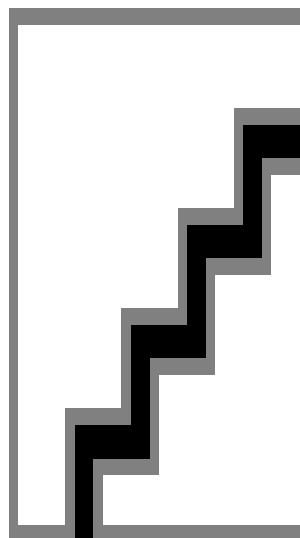

UNIBollard

BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK

760 lm - 15 W - 3000 K

Svítlidlo UNIBollard je určeno k osvětlení veřejných prostor parků, okolí budov, smíšených prostorů, pro vytváření bezpečného a příjemného večerního prostředí. Jeho elegantní vzhled zkrášluje večerní scénérii vašeho okolí.

Varování a bezpečnost

- Pro napájení použijte další přepětovou ochranu.

Údaje o produktu

General information	
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Včetně předřadníku	Ano
Typ optického krytu/čoček	PCF [Polykarbonátová koule/kryt matová]
Řídicí rozhraní	-
Připojení	Šroubová svorkovnice, třípólová
Kabel	Kabel 0,3 m s konektorem, třípólový
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Značka hořlavosti	NO [-]
Značka CE	-
Typ modulu světelného zdroje	LED
Třída snadnosti servisu	Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
Light technical	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-

Operating and electrical	
Vstupní napětí	100 to 240 V
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Účinnost (min.)	0.9
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Materiál pláště	Hliník
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu/čoček	Polykarbonát
Montážní zařízení	Baseplate
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Mléčná
Celková výška	600 mm
Celkový průměr	160 mm
Barva	Black and aluminum

Approval and application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
--------	---

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
---------------------------------------	--------------

Initial performance (IEC compliant)


Počáteční světelný tok (tok systému)	760 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	40 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	3000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Počáteční příkon	15 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Application conditions


Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
-----------------------	---------------

Product data

Úplný kód výrobku	911401755272
Objednací název produktu	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK
Objednací kód	01755272
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	911401755272
Celková hmotnost kopie (kus)	2,500 kg



Rozměrové výkresy

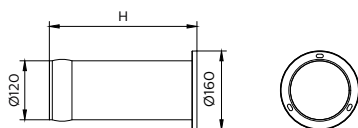

	H, mm
BCP310	300
BCP311	600
BCP312	1200

BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK

