


Technický list

Specifikace

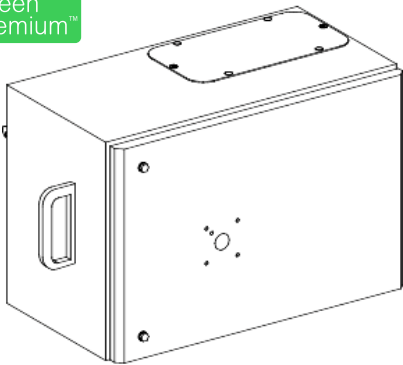

CANALIS - KSB - TAP-OFF UNIT - FOR NSXm circuit breaker - 160A

KSB160DM4

! Výroba ukončena: 19 prosinec 2022

! Výroba ukončena

Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT Canalis KS
Typ nabídky	Standardní
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A při 35 °C
Typ ochrany	Jistič: NSX100...160
Součást výrobku	Jistič objednává se samostatně
Montáž	Násuvná s pevnou polaritou
Počet pólu vývodu	3L+N+PE
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení 690 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Elektrické připojení	Ploché oko - ISO32 - kabel : 70 mm² ohebný Ploché oko - ISO32 - kabel : 70 mm² pevný
Door/Cover opening side	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otočnou ovl. rukojetí
Počet otvorů	1 otvor pro průchodková deska
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	482 mm
Hloubka	296 mm

Depth (door open)	675.5 mm
Výška	310 mm
Hmotnost přístroje	10 kg

Prostředí

Uzemňovací soustava	TT IT TN-S
Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	34,0 cm
Package 1 Width	37,0 cm
Package 1 Length	52,0 cm
Package 1 Weight	11,14 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	105,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	50,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty