

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT

SPOT VARIO | Bodové světlo pro zapuštěnou montáž, výkyvné



Oblasti použití

- Zdůrazněné a celkové osvětlení pro všechny druhy prodejních prostor
- Maloobchod
- Supermarkety
- Obchody, butiky
- Hotelové pokoje
- Schodiště
- Chodby
- Vstupní haly

Výhody výrobku

- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Vysoký měrný světelný výkon
- Plášť z litého hliníku pro lepší odvod tepla
- Snadná výměna externího předřadníku díky vidlici s bajonetem
- Provedení odpovídá řadě svítidel LEDVANCE Spot-, Down- a Tracklight
- Malá montážní hloubka
- Různé možnosti zvýraznění cílových oblastí
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Široce fazetovaný reflektor pro vysoký světelný výstup
- Úhel vyzařování: 24°



- Úhel otáčení: 0-350 °, úhel sklonu: 0-35 °
- Potřebný průměr výřezu ve stropu: 165-170 mm


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	35,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	850 mA
Náběhový proud	40 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	15
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	9
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	15
Účíník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	20 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	3350 lm
Světelná účinnost	95 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdcm
Svítivost	-
Nemíhá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	24 °

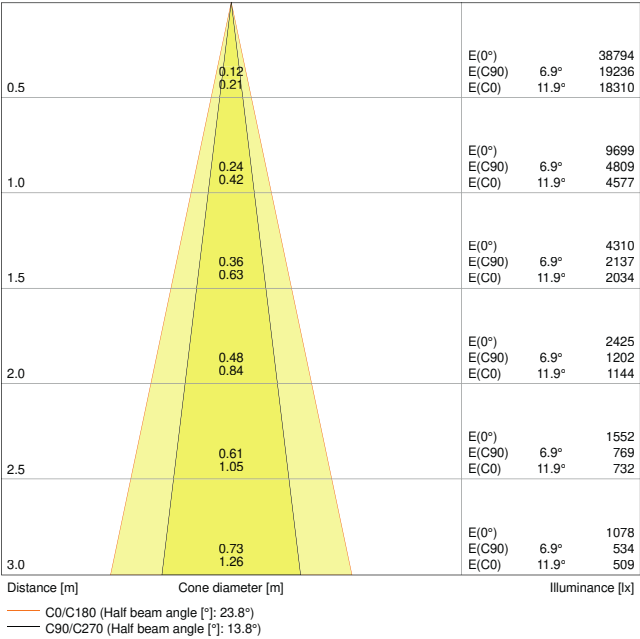


LDC typ cone

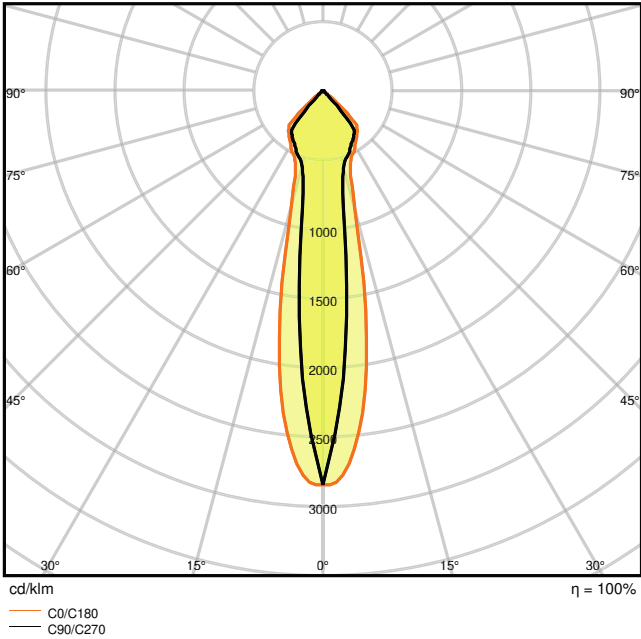

LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	180,00 mm
Výška	129.00 mm
Váha výrobku	1126,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 2pólová (L,N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Montážní průměr	170 mm
Montážní hloubka	150 mm
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	50000

PŘEDŘADNÍK

EP - Délka	153 mm
EP - Šířka	44 mm
EP - Výška	31 mm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

- Driver je součástí

KE STAŽENÍ





KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M4D file (3D Model with rotation axis)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075104020	Folding box 1	200 mm x 200 mm x 150 mm	1204.00 g	6.00 dm ³
4058075104037	Shipping box 4	415 mm x 215 mm x 320 mm	5541.00 g	28.55 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

