

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ECO PANEL 600 36 W/6500 K

ECO CLASS PANEL 600 | Čtvercová zapuštěná panelová svítidla, 600 x 600 mm



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Vestibuly
- Prostory recepce
- Výtahy
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 x 600 mm

Výhody výrobku

- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie díky účinnosti až 90 lm/W
- Rychlá stropní integrace díky systému snadné instalace

Vlastnosti výrobku

- Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25°C)
- Pouzdro z protlačovaného hliníku
- Polystyrenový difuzor




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	36,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	750,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	19
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	19
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	30
Účinník λ	0,95
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	3240 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylna sladění barev	6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	120 °
UGR longitudinal	< 22

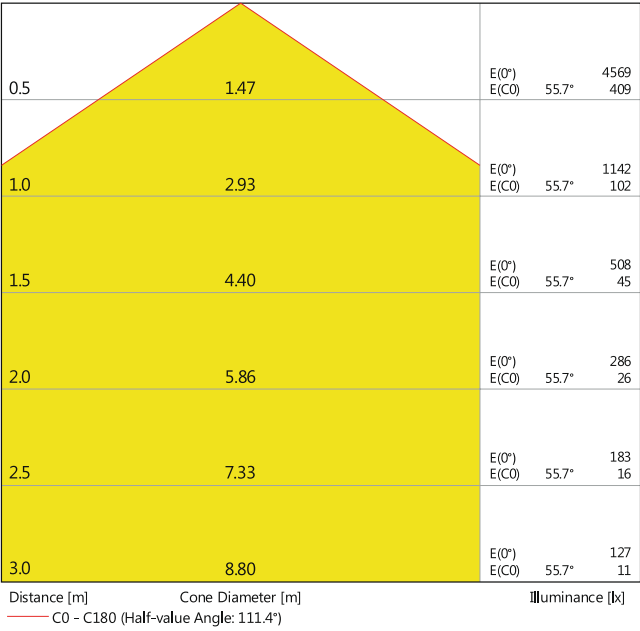

LDC typ cone

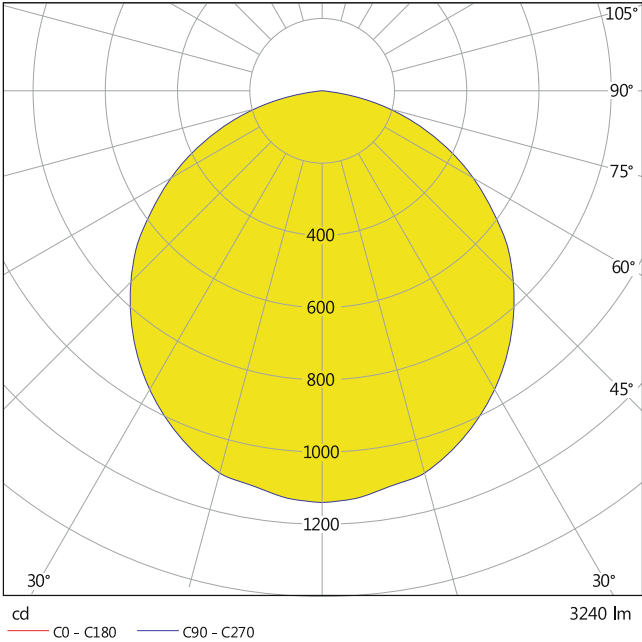

LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	595.00 mm
Šířka	595.00 mm
Výška	34.00 mm
Váha výrobku	1800,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+45 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2-pólová

Druh ochrany	IP40
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Montážní délka	580 mm
Montážní šířka	580 mm
Montážní hloubka	50,0 mm
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
-------------------------------------	---------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	2
----------------	---

equipment_accessories

– K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075386662	Folding box 1	602 mm x 40 mm x 647 mm	2260.00 g	15.58 dm ³
4058075386679	Shipping box 4	667 mm x 182 mm x 627 mm	10165.00 g	76.11 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.