

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Orbis Square Click Sensor 430x430mm 50W

ORBIS CLICK SENSOR | C



Oblasti použití

- Chodby, vstupní prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Svítidla ovládaná senzorem nebo prostřednictvím nástěnného spínače
- Jednoduchá změna provozního režimu opakovaným trojitým stisknutím nástěnného spínače
- Pohybový senzor (mikrovlnná technologie) s nastavitelnými parametry detekce



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	50,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinník λ	> 0,70
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	3700 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	6500 lm
Světelná účinnost	74 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	430.00 mm
Šířka	430.00 mm
Výška	80.00 mm
Váha výrobku	1395,00 g

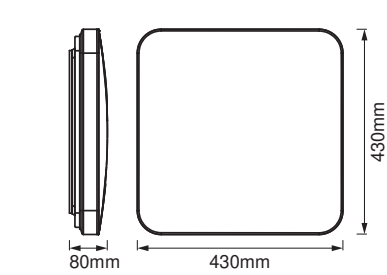

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
----------------	------



Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2-pólová
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	mikrovlnný
Detekční úhel senzoru	120 °
Spínání senzorem	5 s...30 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	2...6 m
Práh detekce senzoru denního světla	2...50 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075472815	Folding box 1	542 mm x 142 mm x 547 mm	1965.00 g	42.10 dm ³
4058075472822	Shipping box 5	737 mm x 557 mm x 570 mm	12126.00 g	233.99 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.