

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Decor Twist Pendant Black TW

Smart+ Twist | Designová svítidla Smart+ Decor s technologií WiFi



Oblasti použití

- Obývací pokoje
- Kanceláře

Výhody výrobku

- Elegantní design
- Dvousměrné rozložení světla pro osvětlení a zdůraznění polic

Vlastnosti výrobku

- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 3 000...6 500 K
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Dekorativní svítidlo
- Materiál korpusu: kov



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	24,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	132,000 mA
Náběhový proud	0.593 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	1800 μs
Účinník λ	≥0,7
Třída ochrany	II


Fotometrická data

Světelný tok	1200 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2100 lm
Světelná účinnost	48 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	265,00 mm
Výška	1500.00 mm
Váha výrobku	1900,00 g



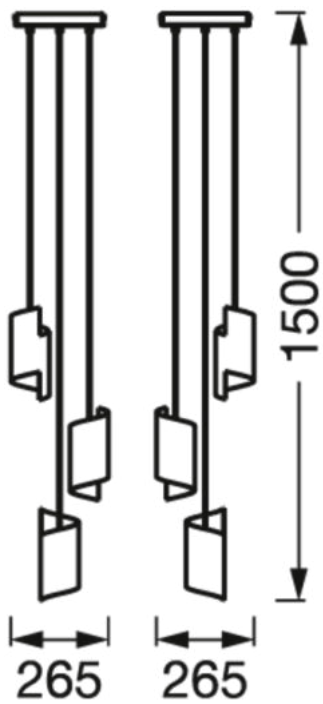

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Steel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075757400	Folding box 1	176 mm x 252 mm x 333 mm	2082.00 g	14.77 dm ³
4058075757417	Shipping box 4	527 mm x 373 mm x 358 mm	9193.00 g	70.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.