


DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Decor Wood Pendant TW

Smart+ Wood | Designová svítidla Smart+ Decor s technologií WiFi

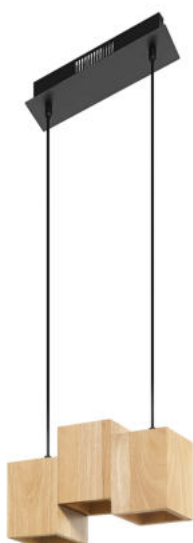

Oblasti použití

- Vstupní prostory
- Obývací pokoje
- Ložnice
- Kanceláře

Výhody výrobku

- Elegantní design

Vlastnosti výrobku

- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 3 000...6 500 K
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Dekorativní svítidlo
- Materiál korpusu: kov a dřevo



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	21,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	107,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	1900 μs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	30
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	51
Účinník λ	≥0,7
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	1200 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1950 lm
Světelná účinnost	57 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	300.00 mm
Šířka	100.00 mm
Výška	1500.00 mm
Váha výrobku	1900,00 g

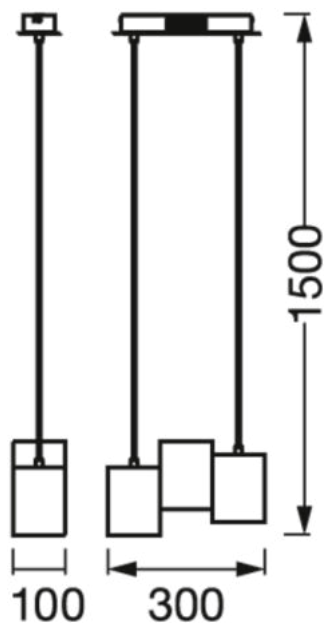

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Wood
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
-------------------------------------	---------

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětkrát zopakujete.
---------------------	---

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075757462	Folding box 1	152 mm x 282 mm x 363 mm	2088.00 g	15.56 dm ³
4058075757479	Shipping box 4	385 mm x 325 mm x 590 mm	9213.00 g	73.82 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.