

iQ^{LED}

Kanlux


33728 IQ-LED C37E14 4,2W-WW

Světelný zdroj LED

5905339337283



IQ-LED C37E14 4,2W



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v klasickém designu C37. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 37

Výška [mm]: 102

Průměr [mm]: 37

Hloubka [mm]: 37

Obsah rtuti: ne

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 4.2

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: C37

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Patice: E14

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 40000

Jmenovitý úhel záření [°]: 300

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Světelná účinnost [lm/W]: 112

iQ^{LED}

Kanlux

33728 IQ-LED C37E14 4,2W-WW

Světelný zdroj LED



Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] :
zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s] : <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy : <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] : ≥90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] : ≥80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 40

Tvar světelného zdroje: šwiczka

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 20

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 20

Gramáž [g] : 48.9

Délka jednotkového balení [cm] : 5

Šířka jednotkového balení [cm] : 5

Výška jednotkového balení [cm] : 11.5

Hmotnost kartonu [kg] : 4.89

Šířka kartonu [cm] : 27


Výška kartonu [cm] : 28.5

Délka kartonu [cm] : 55

Objem kartonu [m³] : 0.042323

DALŠÍ INFORMACE:

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023

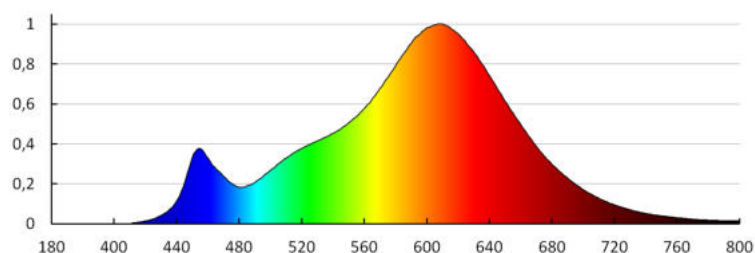

iQ^{LED}

Kanlux

33728 IQ-LED C37E14 4,2W-WW

Světelný zdroj LED

