


HENO 150

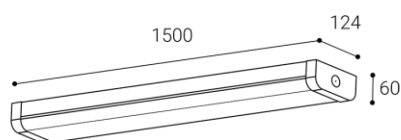

Name
Code
Color

Power
Lumen output
Color temperature
Efficacy
Driver
Electrical insulation class
Voltage / Frequency

Color Rendering Index
SDCM
Light beam angle
Unified Glare Rating
Light source
Dimmable
LED Lifetime
Warranty

Ingress Protection
Material

Product

HENO 150
1235151D
WHITE / RAL 9016

Power

60W ± 10 %
6000lm ± 10 %
3000K/3500K/4000K

100lm/W

400 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

130°

N/A

LED

DALI/PUSH

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 40

PC/SPCC

EN

Linear ceiling lamp designed for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to change the light temperature with the switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC / SPCC. Available in 2 sizes. Use - general lighting, designed for residential or commercial spaces (locker rooms, cellars, corridors, stairs ...).

CZ

Lineární stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z PC/SPCC. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (šatny, sklepy, chodby, schodiště...).

DE

Lineare Deckenleuchte für die Installation im Innenbereich mit IP40-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Lichttemperatur mit dem Schalter während der Installation zu ändern. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC / SPCC. Erhältlich in 2 Größen. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Umkleieräume, Keller, Korridore, Treppen ...).

SK

Lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (šatne, pivnice, chodby, schodiská...).

