

Datový list | Objednací číslo: 726-906

Izolační zarážka; 0,25 mm² „e“; 0,14–0,25 mm² „f“; 4× 3 ks/pás; Světle šedá

www.wago.com/726-906



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva:

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Použitelná na straně zapojení (strana 1) zapojovacích matic 1,5 mm² (přední a zadní strana se liší)

Data

Údaje o připojení

Plný vodič	0,25 mm ² / 22 AWG
Jemně laněný vodič	0,14 mm ² / 14 AWG
Délka odizolování	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 palec

Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
Požární zatížení	0.014 MJ
Hmotnost	0.46 g

Obchodní údaje

Product Group	12 (Matrix Patch Board)
Druh balení	BOX
GTIN	4044918094238

Ke stažení Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout


CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 726-906

Stáhnout

Handling Instructions

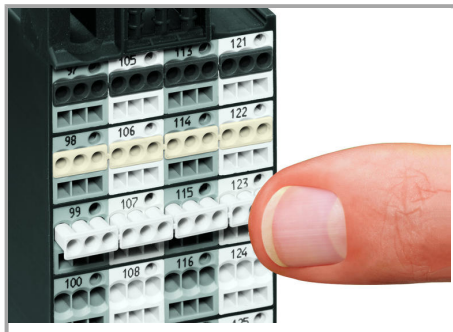

Inserting an insulation stop into conductor entry holes of matrix patchboards.



Inserted insulation stop.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.