
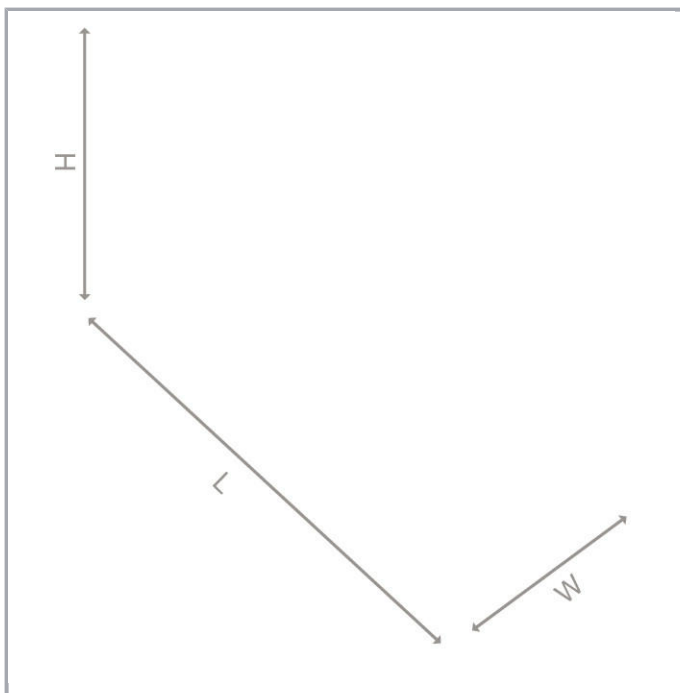


Datový list | Objednací číslo: 704-5064

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651;
Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 2 přepínací
kontakty; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici;
2,50 mm²

www.wago.com/704-5064

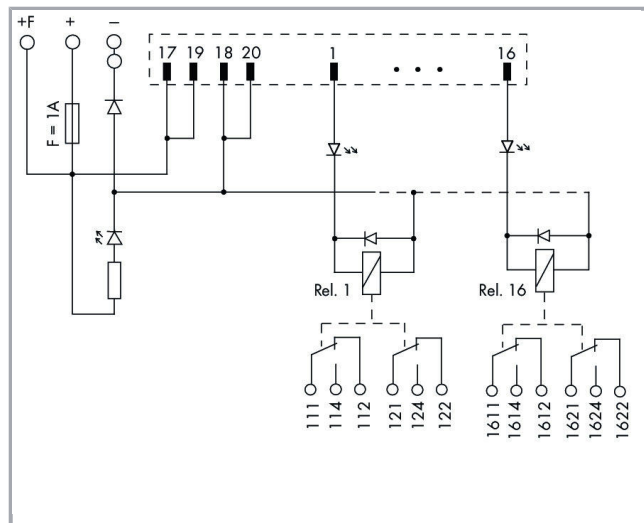

Popis položky

Upozornění:

Upozornění:

Nezávisle na používaném relé činí maximální trvalý proud na každém kanálu 5 A.

Data

Elektrické parametry

In-/Outputs	16-channel relay output
Nominal operating voltage	DC 24 V
Operating voltage range	±10 %
Počet přepínacích kontaktů	2
Limiting continuous current	5 A
Zapínací schopnost	2 ms 8 A
Max. switching voltage	AC 250 V; DC 48 V
Max. switching power (resistive)	AC 1000 VA; DC 50 W
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30 x 10 ⁶ switching operations
Indikace stavu	LED green (channel) LED yellow (power supply)
Interní pojistka	Supply: 1 A; Relay output: -
WAGO elementary relay	788-156

Bezpečnost a ochrana:

Návrhové napětí	50 V
Návrhové rázové napětí	0.8 kV
Stupeň znečištění	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	4 kVrms
Dielectric strength, load/load circuit (AC, 1 min)	1 kVrms

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Počet pólů	20
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; male connector
Směr spojení	Vertical
Typ připojení (2)	Field
No. of poles 2	96
Design 2	PCB terminal blocks, double-deck
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 736 Series



Plný vodič (2)	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič (2)	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování (2)	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palec
Typ připojení (3)	Supply
No. of poles 3	4
Design 3	PCB terminal blocks
Připojovací technika 3	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 3	WAGO 236 Series
Plný vodič (3)	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič (3)	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování (3)	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palec
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrické údaje

Šířka	247 mm / 9.724 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	50 mm / 1.969 inch
Hloubka	105 mm / 4.134 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Mounting carrier

Údaje o materiálu

Contact material (relay)	AgNi 90/10
Hmotnost	645

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Obchodní údaje

Product Group	30 ()
Druh balení	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454980191
Customs Tariff No.	85369010000

Kompatibilní produkty

wiring and connectors

	Obj. č.: 706-100/1300-200 Připojovací kabel; 20pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm ² ; Komponenty UR	www.wago.com/706-100/1300-200
	Obj. č.: 706-100/1300-400 Připojovací kabel; 20pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; 4m; Průřez vodiče 0,14 mm ² ; Komponenty UR	www.wago.com/706-100/1300-400
	Obj. č.: 706-2300/200-100 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 16 binárních výstupů; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-100
	Obj. č.: 706-2300/200-200 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 16 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-200
	Obj. č.: 706-2300/200-300 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 16 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/200-300
	Obj. č.: 706-2300/300-100 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-100
	Obj. č.: 706-2300/300-200 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-200
	Obj. č.: 706-2300/300-300 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/300-300
	Obj. č.: 706-2300/301-100 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-100
	Obj. č.: 706-2300/301-200 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-200
	Obj. č.: 706-2300/301-300 Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-2300/301-300
	Obj. č.: 706-7753/301-200 Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 753; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm ²	www.wago.com/706-7753/301-200

Marking accessories

Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-110

	Obj. č.: 709-177 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Průsvitná	www.wago.com/709-177
	Obj. č.: 709-178 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/709-178
	Obj. č.: 709-196 Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná	www.wago.com/709-196
	Obj. č.: 709-198 Popisovací páska; Bílá	www.wago.com/709-198
General accessories		
	Obj. č.: 788-156 Elementární relé; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 8 A; Konstrukční šířka 13 mm; Konstrukční výška 15 mm	www.wago.com/788-156

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------


CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 704-5064	Stáhnout
WSCAD Universe 704-5064	Stáhnout


Handling Instructions

Inserting a conductor

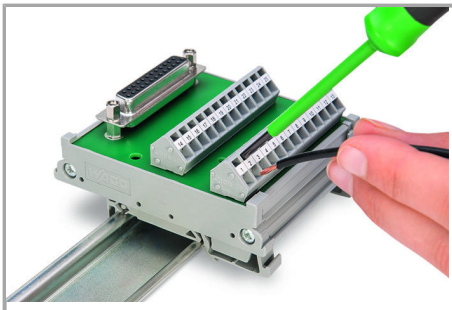


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

Assembly

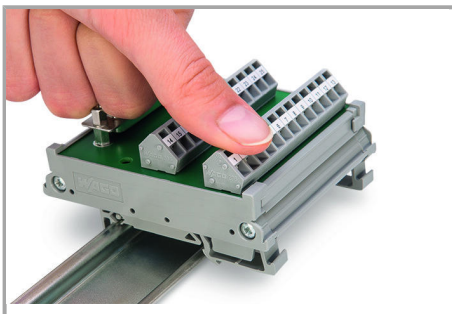

Assembly of a module on the carrier rail

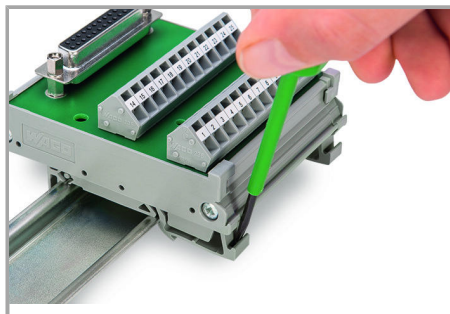

Removing a module from the DIN-rail.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.