
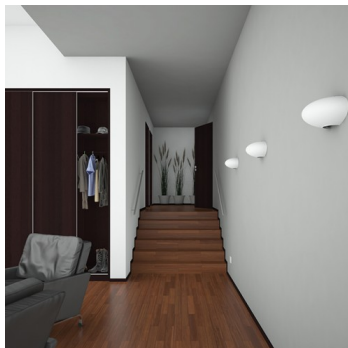
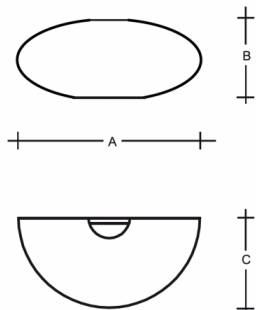


ASTERION S5.L1.A550.0W.Y

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

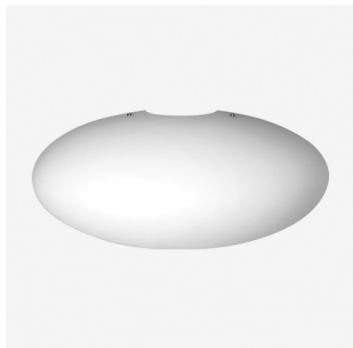

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	Weight
17,9	3000	3040	2275	550	230	275	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	4100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 17,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3040 lm

Světelný tok svítidla: 2275 lm

A: 550 mm

B: 230 mm

C: 275 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4100 g

Lucis S5.L1.A550.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S5.L1.A550.0W ASTERION LED
Lamps: 1 x LED 1486

