







DAISY RIBBON




GXDS174


- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: monolitický korpus z polykarbonátu (PC)
- difuzor: mléčný, monolitický z polykarbonátu (PC)
- rovnoměrný rozptyl světla
- odolné proti stříkající vodě - IP44
- vysoká mechanická odolnost
- integrovaný vnitřní napájecí zdroj LED CCD
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká světelná účinnost
- 65% úspory ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se zářivkovými tělesy T8 předřadník VVG

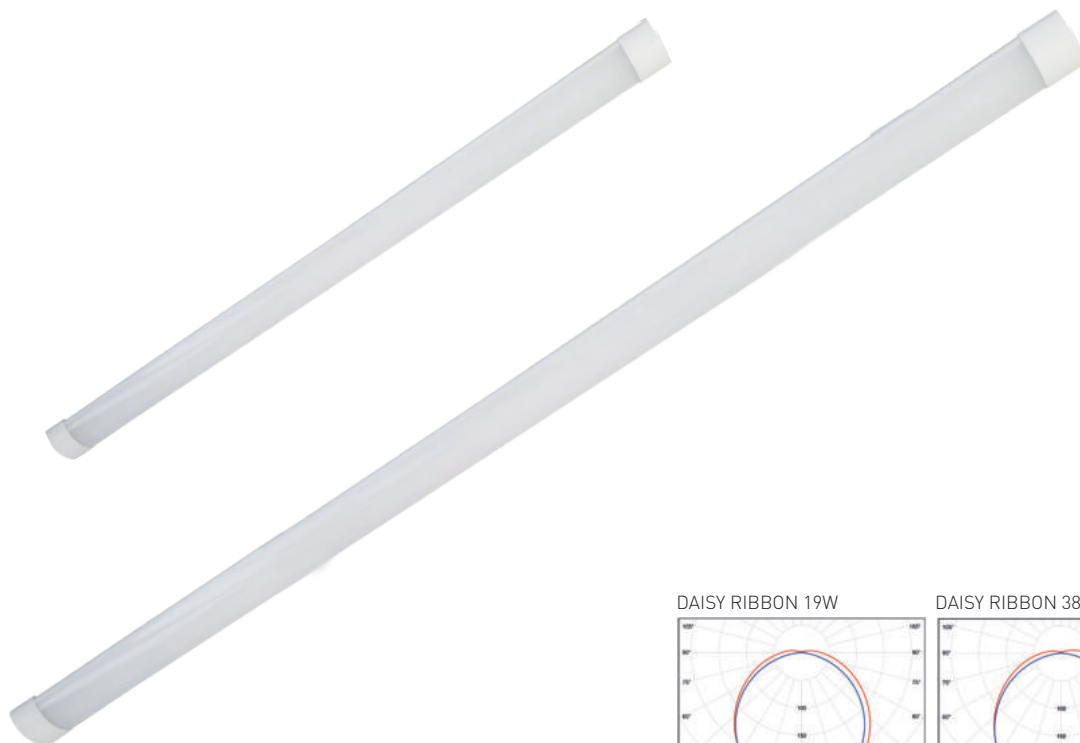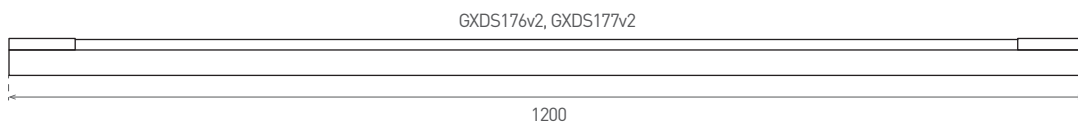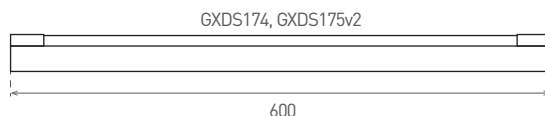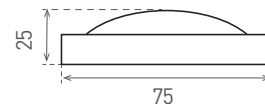

DAISY RIBBON 19W



DAISY RIBBON 38W

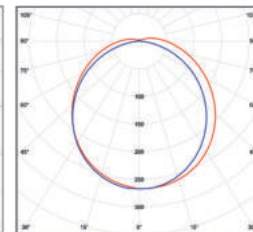

NEUTRAL
WHITE

COOL
WHITE

220-265V~
50/60Hz



IP₄₄

IK₁₀
cover



-15+45°C



20 000



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
DAISY RIBBON 19W IP44 CW	GXDS174	8592660136882	19	1900	studená bílá	6400K	≥80	0,19	1/40
DAISY RIBBON 19W IP44 NW	GXDS175v2	8592660144498	19	2000	neutrální bílá	4000K	≥80	0,19	1/40
DAISY RIBBON 38W IP44 CW	GXDS176v2	8592660144504	38	4000	studená bílá	6400K	≥80	0,35	1/20
DAISY RIBBON 38W IP44 NW	GXDS177v2	8592660144511	38	4000	neutrální bílá	4000K	≥80	0,35	1/20