



# Acciaio ATEX

Svítlidla průmyslová zářivková T5 a T8

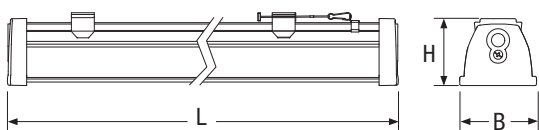

verze 1x

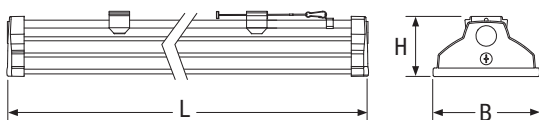

verze 2x



## Materiál:

- těleso: ocelový plech, povrchově chráněný lakem, nanášeným práškovou technologií
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: leštěný hliníkový plech
- difúzér: tvrzené čiré sklo

**Stupeň krytí:** IP 66

**Jmenovité napětí:** 230 V/50 Hz

**Zapojení:** elektronický předřadník

**Montáž:** na strop nebo na závěsy

**Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)**

15015 – natáčecí konzole na strop nebo na stěnu 1–2x

## Použití:

prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů: zóna 22

prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par: zóna 02



**V souladu s ATEX DIRECTIVE 94/9/EC  
PRO ZÓNY 02 A 22  
verze 1x a 2x pro zářivky T8 a T5**

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg
14800/A	1 × 18 W	zářivka T8	G13	644 × 110 × 88	2,4
14801/A	2 × 18 W	zářivka T8	G13	644 × 170 × 88	2,5
14802/A	1 × 36 W	zářivka T8	G13	1 254 × 110 × 88	3,9
14803/A	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 254 × 170 × 88	4,5
14804/A	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 554 × 110 × 88	4,6
14805/A	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 554 × 170 × 88	5,5
14824/A	1 × 28 W	zářivka T5	G5	1 203 × 110 × 88	4,0
14825/A	2 × 28 W	zářivka T5	G5	1 203 × 170 × 88	5,0
14826/A	1 × 35 W	zářivka T5	G5	1 503 × 110 × 88	4,5
14827/A	2 × 35 W	zářivka T5	G5	1 503 × 170 × 88	6,0
14828/A	1 × 49 W	zářivka T5	G5	1 503 × 110 × 88	4,5
14829/A	2 × 49 W	zářivka T5	G5	1 503 × 170 × 88	6,0
14830/A	1 × 54 W	zářivka T5	G5	1 203 × 110 × 88	4,0
14831/A	2 × 54 W	zářivka T5	G5	1 203 × 170 × 88	5,0
14832/A	1 × 80 W	zářivka T5	G5	1 503 × 110 × 88	4,5
14833/A	2 × 80 W	zářivka T5	G5	1 503 × 170 × 88	6,0

Svítlidla jsou dodávána bez světelných zdrojů.