

## RONDO LED

**Nouzové svítidlo** typu downlight pro vestavnou a přisazenou montáž. Vysoce výkonné LED se speciálními čočkami pro koridory a otevřené prostory.






### MONTÁŽ



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Těleso:</b>	Polykarbonát (RAL 9003)
<b>Kryt:</b>	Polykarbonát (RAL 9003)
<b>Čočka:</b>	Methakrylát
<b>Jmenovité napětí:</b>	230 V / 50-60 Hz
<b>Specifikace:</b>	Nouzově svítící režim
<b>Pracovní teplota:</b>	0 °C až +30 °C
<b>Třída ochrany</b>	II

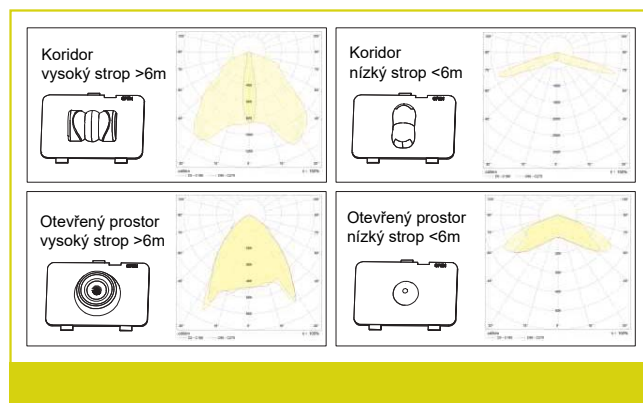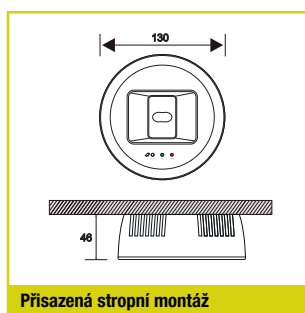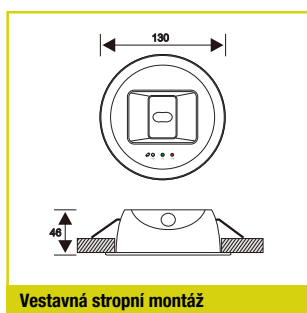

Kód	LED	Φ	t	Bat	S~
N94500AT	1	230 lm	3 h	Li-ion 3.6V 2.6Ah	2 W

Funkční test (30s) = periodičita 7 dní  
 Test autonomie (1h) = periodičita 52 týdnů