


UG45

Gerätebecher, eckig, offen

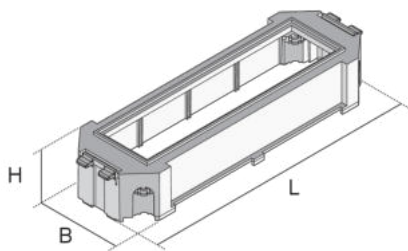

Bei den Bauelementen UG45 handelt es sich um eckige Gerätebecher, bestehend aus einer einteiligen Schale mit offenem Boden und einer Zugentlastungseinrichtung für ankommende Leitungen. Der Boden kann optional mittels Blindabdeckung verschlossen werden. Die Becher werden bei der Montage in Einbaueinheiten eingerastet und können dort mit bis zu vier 45x45mm Installationsgeräten bestückt werden. Die Gerätebecher sind aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat in der Farbe Graphitschwarz (RAL 9011) gefertigt.



DIN

Artikel	H _{min}	Zugentlastung	max. Anzahl installierbarer Installationsgeräte	Farbe	Gewicht
UG45-4	81 mm	4x für Kabel Ø 6 bis 12 mm	4	9011	0,092 kg
inklusive: UGZ × 4					

H_{min}: min. Einbauhöhe

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

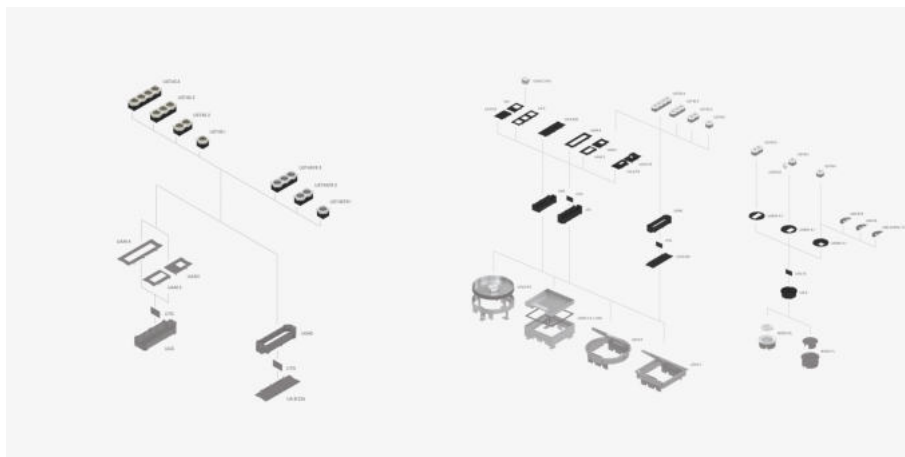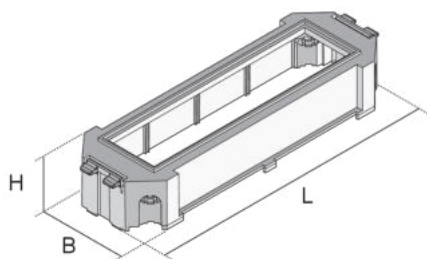

Seite 1



OPTIONALES ZUBEHÖR

UTG, UAA B

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

